

# CONTROL TELEFÓNICO

## DOMO-GSM

### TELEMANDO TELEFONICO DE 5 ENTRADAS Y 4 CANALES DE SALIDA PARA RED GSM

El Domo-GSM es un control telefónico con el que podemos saber la temperatura en dónde este ubicada la sonda y programar las alarmas.

En caso de que la temperatura suba o baje respecto a los valores que hemos programado recibiremos un SMS y nosotros decidimos que queremos hacer mediante la activación de los relés.

También podemos recibir un SMS de alarma por cierre de contactos.

En caso de fallo de tensión podemos recibir un aviso.

Posibilidad de trabajo con batería de 12V

#### • 5 ENTRADAS:

- 1 para sonda de temperatura de 40 a 140° C
- 1 para sonda de 4-20mA (por ejemplo humedad) (S2)
- 2 entradas a 230vac optacopladas (AL-1 y AL-2)
- 1 conexión batería exterior +12V (se puede programar por fallo de red)


#### • 4 SALIDAS :

- 2 relés de 16(7)A bornas 1 y 2
- 2 relés de 6(2)A bornas 3 y 4

• Pulsador frontal permite que permite accionar manualmente el estado de los relés

• Porta SIM y antena con base imantada incluidos (NO INCLUYE TARJETA SIM)

#### ESQUEMA DE CONEXIONADO:

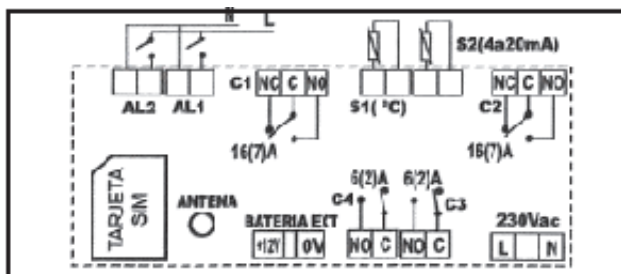

**QUICK  
INFO!!**



código: CO 14 601



**CONTROLARÁ  
SU DOMO-GSM  
CON UN SIMPLE SMS**