



### SPLIT PARED 1x1 Serie MUP

MUNDCLIMA®

Código	Modelo	Stock	CAPACIDAD (Frig/h)		€
			Refrigeración	Calefacción	
CL 20 122	MUP-09CN (R-407C)	1	2.200	–	150,00
CL 20 704	MUP-18-HI (R-410A)	4	5.050	5.350	325,00

### SPLIT PARED 1x1 Serie TITANIUM PLUS



Menor consumo de energía



Bajo nivel sonoro



Regulación precisa de la temperatura

Código	Modelo	Stock	CAPACIDAD (Frig/h)		€
			Refrigeración	Calefacción	
CL 20 993	MUP-12 HK 2	102	3.500	4.000	185,00
CL 20 996	MUP-12 HK 3	148	3.450	3.620	185,00



### SPLIT PARED 4x1 Serie MUP

Código	Modelo	Stock	CAPACIDAD (Frig/h)		€
			Refrigeración		
CL 20 075	<b>SÓLO FRÍO</b>				650,00
	MUP-062x4CN	1	1.800 x 4		



### UNIDADES MULTI INVERTER DC

Código	Modelo	Stock	€
CL 20 171	MUPR-09-HEM INTERIOR	1	75,00
CL 20 172	MUPR-12-HEM INTERIOR	1	80,00
CL 20 173	MUPR-18-HE2 EXTERIOR	1	500,00
CL 20 174	MUPR-27-HE3 EXTERIOR	5	550,00
CL 20 175	MUPR-27-HE4 EXTERIOR	3	600,00



### SPLIT RINCONERA Serie MUR

Código	Modelo	Stock	CAPACIDAD (Frig/h)		€
			Refrigeración	Calefacción	
CL 20 146	<b>BOMBA DE CALOR</b>				400,00
	MUR-12 HN	6	3.200	3.800	



### UNIDADES CASSETTE Serie MUCS

Código	Modelo	Stock	CAPACIDAD (Frig/h)		€
			Refrigeración		
CL 20 181	<b>SÓLO FRÍO</b>				600,00
	MUCS-18 CN	2	5.000		


## UNIDADES CONDUCTO

MUND  CLIMA®

### • Serie MUC "Baja silueta" Sólo Frío (R407C)



Código	Modelo	Stock	CAPACIDAD (Frig/h) Refrigeración	€
CL 20 301	MUC 18 CN	4	4.500	450,00
CL 20 284	MUC 34 CNC	1	8.500	675,00



### UDS. SUELO-TECHO Serie MU S/T "Eco"

Código	Modelo	Stock	CAPACIDAD (Kcal/h)		€
			Refrigeración	Calefacción	
CL 20 371	MU S/T 14 HE	8	3.526	4.300	450,00



### SPLIT COLUMNA Serie MUCO (R407C)

Código	Modelo	Stock	CAPACIDAD (Frig/h)		€
			Refrigeración	Calefacción	
CL 20 392	MUCO-24-HN	2	6.000	6.300	650,00



### SPLIT PARED INVERTER

 HIYASU

Código	Modelo	Stock	CAPACIDAD (Frig/h)		€
			Refrigeración	Calefacción	
CL 17 920	ASM-12-UI	1	3.010	4.128	510,00



### SPLIT PARED INVERTER

 FUJITSU

Código	Modelo	Stock	CAPACIDAD (Frig/h)		€
			Refrigeración	Calefacción	
CL 17 824	ASY 25 F	1	2.200	-	300,00
CL 17 812	ASY 50 UIME	1	5.570	5.620	950,00



### SPLIT DE TECHO 1x1 Serie ABG


 GENERAL

Código	Modelo	Stock	CAPACIDAD (Frig/h) Refrigeración	€
			SÓLO FRÍO	
CL 17 231	ABG 30 a 220V	1	7.225	1.000,00

## ACONDICIONADOR SIN UNIDAD EXTERIOR

MUNDOCLIMA®

- Potente y versátil.
- Puede ser fácilmente instalado tanto a un nivel alto como bajo sobre una pared exterior.
- Permite una fácil instalación: dos agujeros realizados con el taladro y la broca adecuados es todo lo que necesita.
- Se suministra con todos los accesorios necesarios para su instalación. Las dos rejillas externas pueden fijarse desde el interior de la sala, eliminando los posibles problemas de acceso al exterior.



Código	Artículo	Stock	€
CL 19 742	Acondicionador MU-UNIC 8,5C 2100W	22	500,00



## ACONDICIONADOR SIN UNIDAD EXTERIOR

Código	Artículo	Stock	€
CL 19 741	Acondicionador MU-SINGLE	1	400,00



## FAN-COILS DE AGUA


Código	Artículo	Stock	€
CL 20 201	Fancoil modelo Cassette de Agua MUCS-15 W	1	235,00
CL 20 203	Fancoil modelo Cassette de Agua MUCS-30 W	2	340,00
CL 20 204	Fancoil modelo Cassette de Agua MUCS-33 W	5	470,00



## VARIOS

Código	Artículo	Stock	€
CL 16 002	Autónomo horizontal Hitecsa ACH-Z251 6.350 frig/h	1	2.000,00
CL 19 801	Split Altavoz Air-Fi AFT-9 2.420 frig/h	1	375,00
CL 22 103	Autónomo Compacto COM-H09-3 9.000W Sólo FRÍO	1	1.400,00
CL 19 708	Portátil CLIMA 16 4.000W	1	945,00

## RECUPERADORES

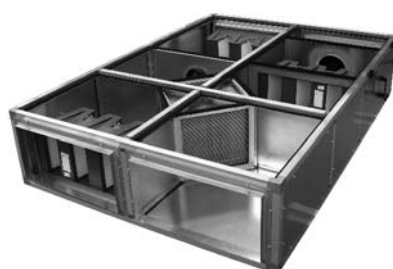

Código	Artículo	Caudal m³/h	Stock	€
CL 41 020	Rec. ECO URG1.0 G4+G4 Mundoclimate 1000W	1000	1	1.000,00
CL 41 913	Rec. Térmico Mundoclimate REC-500 m³/h	500	2	700,00
CL 41 914	Rec. Térmico Mundoclimate REC-800 m³/h	800	5	800,00
CL 41 915	Rec. Térmico Mundoclimate REC-1400 m³/h	1400	1	1.100,00

## RECUPERADORES DE FLUJOS CRUZADOS

MUNDOCLIMA®

### Recuperador Horizontal

**Serie IB** Aspiración F7  
Impulsión: F7 + F9\* (Los dos montados en el interior)

#### CARACTERÍSTICAS:

- Estructura de doble pared (M0).
- Filtros F7 en el aire nuevo y aire extraído.
- Posibilidad de instalar dos niveles de filtración por flujo.

#### MEMORIA DESCRIPTIVA:

Estructura en perfil de aluminio extruido y anodizado, con cantos en poliamida reforzados. Paneles de doble pared con aislamiento (térmico y acústico) de lana de roca con 25 mm de espesor (resistencia al fuego M0). Paneles desmontables, en acero prepintado en el exterior y acero galvanizado en el interior. Sistema de fijación por casquillos roscados en el perfil de la estructura. Bandeja de recuperación de condensados con desagüe.

Ventiladores centrífugos de doble aspiración con turbinas de palas avanzadas con motor directamente acoplado. Montados y fijados en los paneles de impulsión para facilitar el acceso en las intervenciones de mantenimiento. Motores de 3 velocidades y 4 en los tamaños 500 y 1000. Intercambiador de flujos cruzados en aluminio, extraíble por el panel inferior o superior. Eficiencia hasta 60% en función de los modelos y de las condiciones de utilización.



Filtros F7 en aire nuevo y aire extraído. Montados sobre guías y extraíbles lateralmente por la puerta de inspección o por los paneles superiores e inferiores.

Código	Tamaño	A	B	C	ØD	E	F	G	Peso [kg]
CL 41 952	500	700	900	360	250	318	191	180	52
CL 41 953	1000	840	1000	360	250	389	225	180	60
CL 41 954	2000	1040	1280	560	355	488	276	280	114
CL 41 955	3000	1160	1480	630	400	551	304	315	146
CL 41 956	4000	1306	1620	860	450	621	342	430	190

Código	Modelo	Eficiencia [%]	Pot. recuperada [kW]	T° salida aire [°C](*)
CL 41 952	MU-RECO 500	57,8	2,4	9,5
CL 41 953	MU-RECO 1000	57,1	3,8	9,3
CL 41 954	MU-RECO 2000	55,9	8	9
CL 41 955	MU-RECO 3000	60,4	13,6	10,1
CL 41 956	MU-RECO 4000	58,3	18,1	9,6



#### DIMENSIONES:

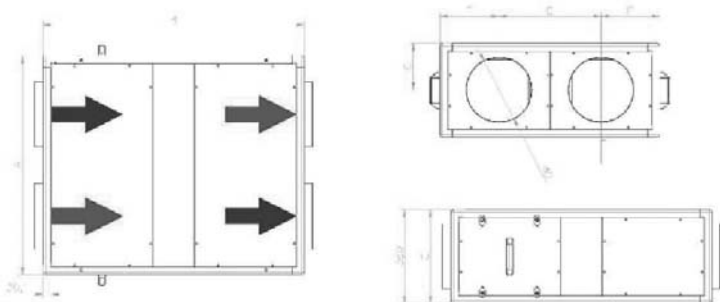

#### \*Filtro F9 opcional

Filtros montados en el interior

KF 02 901	Filtro F9 para MU-RECO 500
KF 02 903	Filtro F9 para MU-RECO 1000
KF 02 904	Filtro F9 para MU-RECO 2000
KF 02 905	Filtro F9 para MU-RECO 3000
KF 02 906	Filtro F9 para MU-RECO 4000

Código	Modelo	Pot.motor [W](1)	N° de velocidades	Alimentación eléctrica [v]	Int.máx. absorbida [A]	Caudal máx. a 100 Pa [m3/h]	Indice de protección	Stock°	€
CL 41 952	MU-RECO 500 IB	2 x 195	4	230V~50Hz	2 x 0,86	500	20	3	750,00
CL 41 953	MU-RECO 1000 IB	2 x 355	4	230V~50Hz	2 x 1,55	800	20	7	840,00
CL 41 954	MU-RECO 2000 IB	2 x 375	3	230V~50Hz	2 x 2,8	1700	44	8	1.095,00
CL 41 955	MU-RECO 3000 IB	2 x 550	3	230V~50Hz	2 x 4,7	2700	44	10	1.510,00
CL 41 956	MU-RECO 4000 IB	2 x 750	3	400V~50Hz	2 x 3,2	3700	44	2	1.905,00