

06 VÁLVULA DE PIE PVC - CIERRE CLAPETA
PVC SWING FOOT VALVE



CONSTRUCCIÓN

MATERIALS

- 1 - Cuerpo: **PVC**
Body: **PVC**
- 2 - Filtro: **PVC**
Filter: **PVC**
- 3 - Soporte clapeta: **ABS**
Disc support: **ABS**
- 4 - Clapeta: **ABS**
Disc: **ABS**
- 5 - Junta de cierre: **EPDM**
Seat: **EPDM**
- 6 - Soporte junta de cierre: **ABS**
Seat support: **ABS**
- 7 - Junta: **EPDM**
Joint: **EPDM**
- 8 - Tornillo: **INOX AISI-304**
Screw: **Stainless steel AISI-304**





CONDICIONES DE TRABAJO

OPERATING CONDITIONS

- Temperatura máx.: **60°C**
Max. temperature: **60°C**
- Presión máxima de servicio: **10 bar**
Max. service pressure: **10 bar**

• ENCOLAR - Dimensiones (mm) / SOCKET - Dimensions (mm)

Código Code	Medida Size	DIN		ØD	ØD1	L	l	n
		Ød1	Ød2					
AA 06 361	DN65	75,45	74,55	146,40	88	273	58	8
AA 06 362	DN80	90,55	89,45	164	103	313	75	8
AA 06 363	DN100	110,70	109,30	196	130	358	90	8

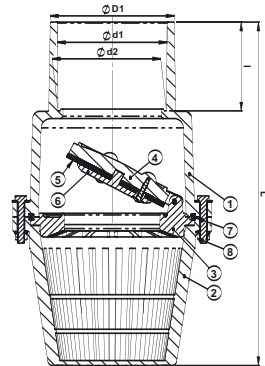

• ROSCAR - Dimensiones (mm) / THREAD - Dimensions (mm)

Código Code	Medida Size	ØD	L	l	n
AA 06 371	2-1/2"	146,40	273	58	8
AA 06 372	3"	164	313	75	8
AA 06 373	4"	196	358	90	8

