

26 ELECTROVÁLVULA CON REARME MANUAL ELECTROVALVE WITH MANUAL RESET **MC 143 DOMO**



DESCRIPCIÓN GENERAL / GENERAL DESCRIPTION

Especialmente diseñada para el control de instalaciones domóticas en edificios inteligentes, la válvula de solenoide MC143-DOMO elimina la posibilidad de apertura accidental de la válvula (por falta de corriente) una vez recibida la señal de cierre emitida por el sensor de inundación.

El pulsador de rearme manual incorporado permite normalizar la posición de trabajo (abierta sin corriente) una vez reparada la fuga que provocó la alarma.

Particularly designed to control domotic systems in intelligent buildings. The MC 143 -DOMO prevents accidental opening of the valve (when there is no air flow) once the closing signal sent out by the flood sensor has been received. The manual reset button allows to restore the normal operating position (open without current) once the leak that triggered the alarm has been fixed.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACT.


- Función / Function: **2/2 vías NA - 2/2 ways NA**
- Rosca / Thread: **3/4" BSP**
- Apertura manual / Manual opening: : **Pulsador / Key**
- Presión / Pressure: **0.3-16 bar**
- Caudal / Flow (Kv) : **140 l/Min**
- Ø int./ Int. Ø : **25 mm**
- Rango de temperatura: **Fluido: -10°C a +90°C**
Ambiente: -10°C a 50°C
Temperature range: Fluid: -10°C to +90°C
Room temp.: -10°C to 50°C

- Fluidos: aire, gas, agua, gasolina, etc
Fluids: air, gas, water, petrol, etc.

- Construcción: **Cuerpo: Latón**
Membrana: NBR
Piloto: Acero Inox.
Cierre piloto: NBR
Materials: Body: Brass
Membrane: NBR
Plunger: Stainless steel
Plunger closing: NBR


DIMENSIONES (mm) y PESO (Kg) / DIMENSIONS & WEIGHT

Código Code	Rosca Thread	A	B	C	D	Peso Weight
AA 26 302	3/4"	96	125	104	61,1	1,30

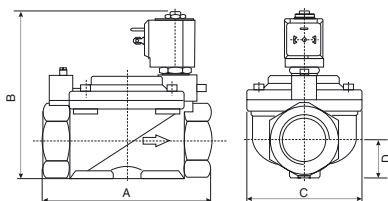

CONECTOR / CONNECTOR

- Tensión nominal (máx.): **250V CA - 300V CC**
(Max.) Nominal voltage: 250V CA - 300V CC
- Corriente nominal: **10A (nom.) / 16A (máx.)**
Nominal current: 10A (nom.) / 16A (max.)
- Grado de protección: **IP65-EN 6052**
Protection level: IP65-EN 6052
- Color / Colour: **Negro / Black**
- Código / Code: **AA 26 501**

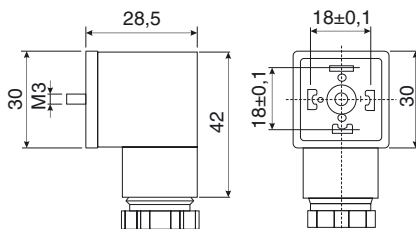

BOBINAS / COILS

- Grado protección: **IP65 (con conector) EN 60529**
Protection level: IP65 (with connector) EN 60529
- Tolerancia de tensión: **±5%**
Voltage tolerance: ±5%
- Potencia: **14W**
Power supply: 14W
- Peso: **0,146 Kg**
Weight: 0,146 Kg

Código Code	Tipo Type	Voltaje Voltage
AA 26 422	B7L DOMO	230V 50-60Hz