


04 ABRAZADERA DE NYLON PARA FIJACIÓN DE TUBOS O CABLES

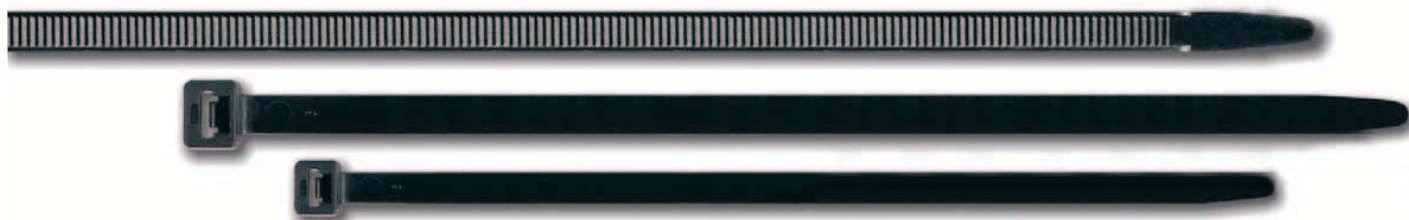





Aplicación: Sujeción práctica de cables, tubos, etc. Posibilidad de fijación a la pared con tacos de presión.

Características: Fabricado bajo norma ISO 9002.

Temperatura de trabajo: entre -40° y +85°C.

Autoextinguibilidad UL 94 V2. UL File E-118226[®] / MIL-SPEC M 20693B. **Tensión mínima:** según normas MIL-S23190E STANDARD. Las de color negro, poseen una mayor resistencia a los rayos ultravioletas. Sus bordes son redondeados para una mayor seguridad en la utilización. **Material:** Poliamida 6.6. Color Negro.


Código	Dimensiones (mm)	Ø Máx. conducto (mm)	Resistencia (Kg)	Unidades Bolsa
AS 04 311	Longitud 100 x 2,5	21	8,16	100
AS 04 312	Longitud 200 x 4,5	50	22,44	100
AS 04 313	Longitud 280 x 4,5	79	22,44	100
CA 07 955	Longitud 550 x 7,8	150	55,08	100
CA 07 959	Longitud 780 x 9	230	—	100
CA 07 961	Longitud 1000 x 12,5	305	—	50



07 ALICATES DE TENSADO

Permiten tensar al máximo las abrazaderas

Código	Artículo
CA 07 969	ATC-8 Alicates tensado hasta 8 mm ancho
CA 07 970	ATC Alicates tensado hasta 13 mm ancho



CA 07 969



CA 07 970