


## 06 PLANCHA ABSORBENTE DEL SONIDO TECNOFOC

Espuma de poliuretano de celdas abiertas, integralmente impregnada de un compuesto de resinas acrílicas modificadas que le confiere sus propiedades ignífugas. Producto de calidad UL94 HF1, fácil de comprimir, de plasticidad permanente.

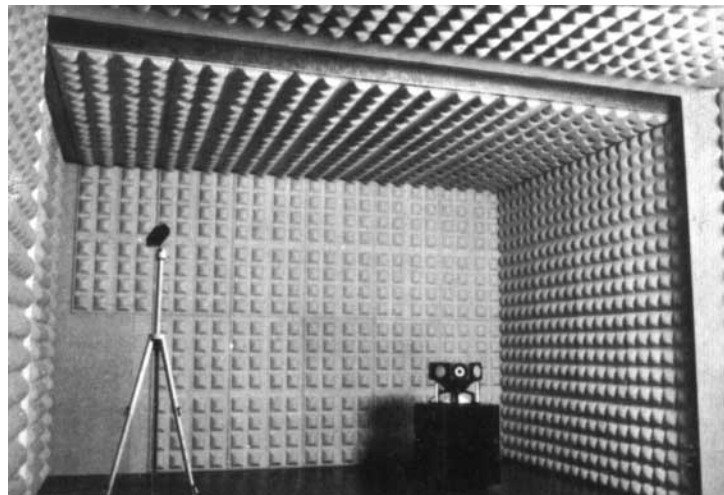

### Presentación:

Formato	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Longitud (mm)
Planchas	De 10 a 45	Máx. 1.000	Máx. 2.000
Piezas	De 10 a 45	Máx. 1.000	Máx. 2.000

\* Bajo pedido, otras medidas

### Aplicaciones:

Se emplea comprimido al 50% como junta de estanqueidad frente al polvo, aire o para aislamiento térmico o insonorización.

### Datos técnicos:

Espuma de poliuretano	TECNOFOC
Densidad en estado libre	70 ± 10 Kg/m <sup>3</sup>
Fuerza para comprimir al 75%	18 ± 5 Kpa
Pérdida de masa a 70°C (28 d.)	Sin variación notable
Resistencia al lavado	Resiste
Resistencia a las temperaturas	-45 a 100 °C
Envejecimiento	Bueno
Manchado	No mancha
Alargamiento a la tracción	> 170 %
Toxicidad	No toxico
Comportamiento al fuego	Conforme UL 94 HF1 Conforme M-1 Conforme FMVSS 302 Conforme DIN 4102b2 Conforme FAR 25853