


**06 MEMBRANA FLEXIBLE DE INSONORIZACIÓN BAJO PARQUET ASSOUR PARQUET**

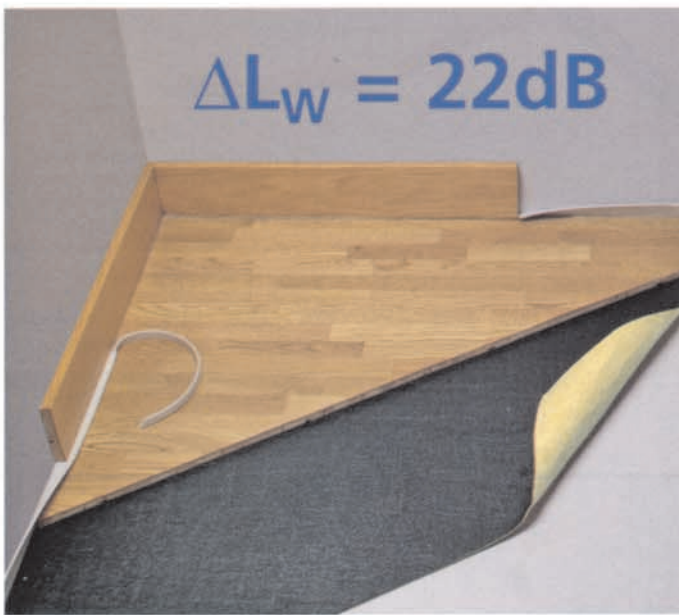

Assour Parquet bajo parquet o suelo flotante

Membrana de 3 mm de espesor, flexible y prefabricada para insonorización de parquet y suelos flotantes.

Assour Parquet está constituido por una lámina de fibra de vidrio adherida a una lámina de betún.

**VENTAJAS:**

- ✓ Elemento prefabricado de fácil colocación.
- ✓ Bajo espesor: 3 mm y alta absorción de ruido de impacto:  $\Delta L_w = 22\text{dB}$ .
- ✓ Protección del parquet contra la migración de humedades provenientes del forjado.


**APLICACIÓN**

El Assour Parquet se extiende sobre el soporte con la cara de fibra de vidrio hacia abajo (cara de betún hacia arriba). Los rollos de Assour Parquet se desenrollan en sentido perpendicular al del parquet. Las membranas de Assour Parquet se colocan a matajunta. La cara impermeable de betún de la membrana ofrece una protección adicional al parquet, ya que impide el

paso de la humedad o de migración de aguas por capilaridad. En este caso, recomendamos sellar las juntas con una banda adhesiva, sin necesidad de recubrimiento de solapes entre rollos de Assour Parquet.

Recomendamos la utilización de la Junta Mousse en periferia.

**AISLAMIENTO AL RUIDO DE IMPACTO  $\Delta L_w = 22\text{dB}$**

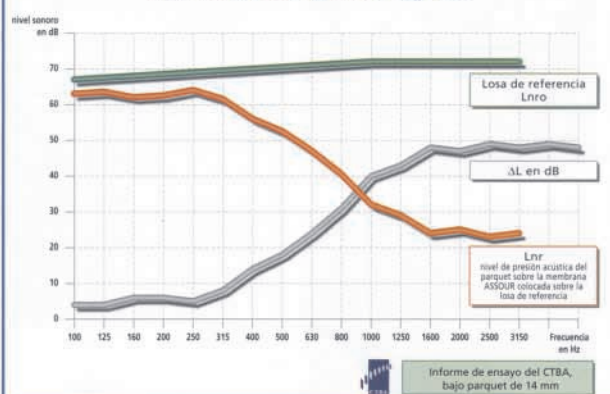

Informe de ensayo del CTBA, bajo parquet de 14 mm