

35 CAJAS AISLANTES PARA VÁLVULAS





- ✓ Cajas de poliuretano con recubrimiento exterior en PVC, para aislamiento de todo tipo de válvulas.
- ✓ Permiten un fácil montaje y desmontaje, mediante un cierre de palanca manual.



Características técnicas:

Densidad	60 Kg/m ³
Temperatura máxima	120°C
Coefficiente conductividad térmica	0,030 W/mk

Forma de montaje:

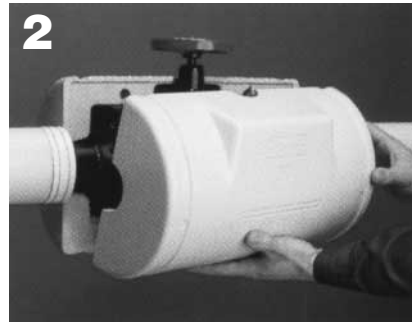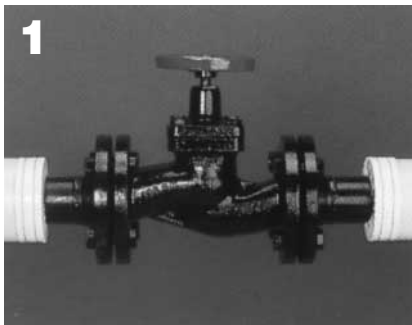

Dimensiones (mm) y forma de la caja:

	Aplicación	DN	Medidas	L1	L2	H	D1	D2
	MG KS							
	Para válvulas de bola, válvulas de compuerta, asiento, etc.	15	1/2"	125	95	40	73	35
		20	3/4"	130	100	45	90	45
		25	1"	150	110	50	95	55
		32	1-1/4"	170	130	55	105	65
		40	1-1/2"	180	140	65	130	80
50	2"	200	160	80	160	95		
	MG LS							
	Para válvulas de bola de eje prolongado	15	1/2"	125	95	60	73	35
		20	3/4"	130	100	70	90	45
		25	1"	150	110	75	95	55
		32	1-1/4"	170	130	80	105	65
		40	1-1/2"	180	140	85	130	80
50	2"	200	160	95	160	95		

	Tipo	DN	Medidas	L1	L2	H	D1	D2
	MS							
	Para válvulas de asiento inclinado	15	1/2"	150	130	80	73	35
		20	3/4"	180	160	95	90	40
		25	1"	195	175	110	95	47
		32	1-1/4"	225	198	125	100	60
		40	1-1/2"	250	220	130	130	67
50	2"	285	250	185	160	80		
	MS COM							
	Para válvulas de equilibrar. COMAP SAR 750, OVENTROL T.A.	15	1/2"	175	125	85	70	50
		20	3/4"	195	145	85	90	60
		25	1"	205	155	95	95	65
		32	1-1/4"	225	170	100	100	80
		40	1-1/2"	235	180	130	130	95
50	2"	235	190	140	160	105		
	FG							
	Para válvulas de compuerta a bridas, válvulas de diafragma y válvulas de bola	10/15	3/8"-1/2"	255	205	95	150	100
		25	3/4"-1"	300	240	115	180	120
		32/40	1-1/4"-1-1/2"	340	290	140	235	160
		50	2"	405	320	125	255	170
		65	2-1/2"	480	405	155	275	190
		80	3"	495	395	185	290	210
100		4"	575	475	210	330	230	
	FGC							
	Para válvulas de compuerta a bridas, válvulas de diafragma y de bola	32	1-1/4"	260	220	135	195	145
		40	1-1/2"	280	230	140	220	160
		50	2"	305	245	150	255	175
		65	2-1/2"	325	265	180	275	195
		80	3"	335	275	205	290	210
100		4"	350	290	220	310	230	
	SF							
	Para válvulas de retención a bola y filtros	50	2"	400	320	225	250	170
		65	2-1/2"	475	395	240	275	195
		80	3"	495	395	250	295	215
100		4"	570	470	325	330	230	
	FL / KV							
	Para pletinas, válvulas de retención de disco, válvulas de mariposa, compensadores, etc.	15/20	1/2"-3/4"	140	100	85	170	120
		25	1"	140	100	85	170	120
		32	1-1/4"	170	120	110	220	160
		40	1-1/2"	170	120	110	220	160
		50	2"	195	135	140	275	195
		65	2-1/2"	195	135	140	275	195
		80	3"3	205	145	150	300	230
		100	4"	205	145	155	310	230
		125	5"	210	150	170	340	260
		150	6"	235	165	190	285	295
		200	8"	256	185	220	440	350
		250	10"	280	200	260	520	420
300		12"	300	220	290	575	475	