

Datos técnicos
DHE electronic comfort



Modelo	DHE 18 comfort	DHE 21 comfort	DHE 24 comfort	DHE 27 comfort
Ref. pedido	07 34 73	07 34 74	07 34 75	07 34 76
Color	blanco			
Contenido nominal	lts	0,4		
Tipo de construcción	resistente a la presión (cerrada)			
Presión de servicio adm.	bar	10		
Para alimentar a	Uno o más puntos de consumo			
Configuración	Mural, por encima de sanitarios			
	Mural, por debajo de sanitarios*			
Dimensiones				
Altura	mm	470		
Anchura	mm	225		
Profundidad	mm	110		
Peso del aparato lleno de agua	kg	5,4		
Conexiones para el agua	Accesorios roscados G 1/2			
	• accesorios roscados G 1/2 (empotrados o de superficie)			
Utilizable con aguas	Poco calcáreas/calcáreas ¹			
	•/•			
Equipamiento	Sistema electrónico de detección de aire			
	Tecla ECO (máx. 8 lts/min)			
	Temperatura regulable			
	Control			
	Sistema de caldeo			
Potencia para agua caliente				
Aumento de la temp. desde 10 hasta 38° C (agua mezclada)	lts/min	9,2	10,7	12,3
				13,8
Alimentación eléctrica ²⁾				
		18 kW	21 kW	24 kW
		3/PE ~ 400 V		
	A	32	32	40
				40
Nivel de protección	IP 25 (protegido contra agua proyectada)			
Marca de homologación	VDE/GS			
Suministrable por STIEBEL ELTRON	Accesorios para montaje sobre superficie			
	WKMD, WBMD (grifos de presión)			

Significado:

- Disponible o sí
- ¹⁾ Ver el campo de aplicación en la documentación que se adjunta con el aparato.
- ²⁾ Las normas varían en función de la zona de suministro. La conexión debe ser realizada siempre por el instalador.
- * Montaje por debajo del nivel del aparato sanitario (se gira la tapa para aumentar el confort de manejo)
 - Aparato de serie: conexiones del agua abajo
 - Se puede suministrar un kit para realizar la conexión desde arriba (montaje sobre superficie)

Importador exclusivo STIEBEL ELTRON para España

SALVADOR ESCODA S.A.®

Central **BARCELONA:** Rosselló, 430-432 bjs.
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32
08025 BARCELONA

ALICANTE: 96 511 23 42
CASTELLÓN: 96 424 72 11
GRANADA: 958 49 10 50
JAÉN: 953 28 03 01
MADRID: 91 675 12 29

MURCIA: 968 23 65 28
REUS: 977 77 32 31
SEVILLA: 95 463 17 77
VALENCIA: 96 395 62 64
ZARAGOZA: 976 35 67 00

www.salv-escoda.com

Distribuidor autorizado



DHE electronic comfort:
Funcionalidad
y diseño perfectos

Calentador instantáneo totalmente electrónico

Para disfrutar de una ducha perfecta...

STIEBEL ELTRON

Exactamente como Ud. quiere: instalado encima o debajo del nivel del aparato sanitario, con mando a distancia o sin... lo que Ud. prefiera

No importa dónde desee instalar su DHE electronic comfort, debajo del lavabo o por encima del mismo, porque los elementos de manejo siempre quedan accesibles de forma cómoda, ergonómica y racional. Para ello simplemente se gira la tapa del aparato. Hacia arriba o hacia abajo, según prefiera. Y para que su confort sea todavía mayor, ofrecemos como accesorio especial un mando a distancia. De esta forma podrá realizar su ajuste personalizado de la temperatura con total comodidad desde la cocina.

Si esto no es lujo...



El multitalento que ofrece confort:

Con el DHE electronic comfort dispone, por fin, de un calentador que piensa por Ud., que regula constantemente y desde el primer momento la temperatura exacta deseada. Se acabaron las duchas frías repentinas y la cotidiana comprobación previa de la temperatura del agua con la mano.

El DHE es nuestro multitalento más bello, que hace por Ud. todo aquello que está relacionado con el agua caliente.



El renovado gusto por el agua caliente

El DHE electronic comfort está totalmente disponible desde el primer momento. De esta forma, la ducha se convierte en lo que debería ser: Un puro placer. Para empezar el día de la mejor forma posible.



Confort de manejo

Display


La temperatura deseada se ajusta al grado. El display indica la potencia conectada en cada momento.

Teclado

Teclas M1 y M2 para la memorización de temperaturas y ECO de ahorro

Selector de temperatura

Un simple giro basta para ajustar la temperatura deseada exactamente al grado

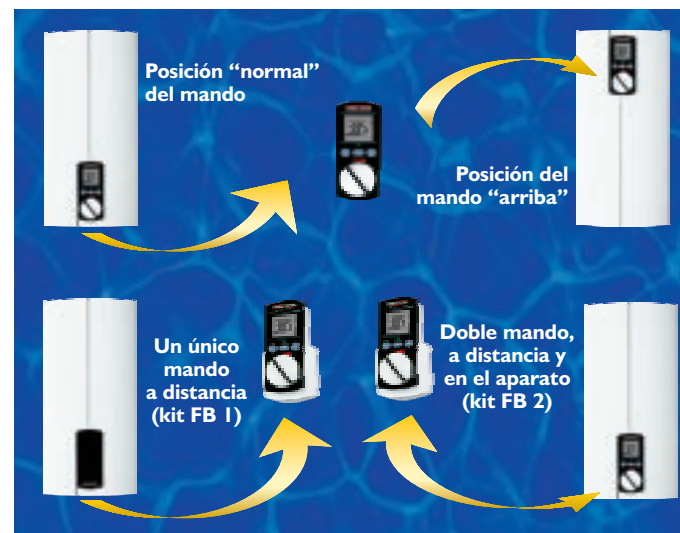

Confort

- Regulación totalmente electrónica, con preselección de la temperatura entre 30 y 60° C
- La conexión a la red se puede realizar por arriba o por abajo del aparato
- Conexión hidráulica (empotrada o de superficie) con válvula de paso
- Pulsando la tecla ECO se ahorran automáticamente agua y energía en la ducha
- Dos memorias de temperatura (M1/M2)
- Válvula limitadora del caudal controlada electrónicamente para garantizar la regulación exacta de la temperatura deseada
- Se le pueden conectar hasta dos mandos de manejo
- Sistema de caldeo de resistencia desnuda, apto tanto para aguas blandas como duras
- El aparato de serie es también apto para instalaciones con tuberías de material polimérico
- Apto para aguas precalentadas, procedentes p. ej. de una instalación solar
- Sistema electrónico de detección de aire disuelto en el agua
- Carcasa protegida contra el agua proyectada