

18 PRESOSTATOS PARA GRUPOS DE PRESIÓN

SK-2



Características:


- Campo de regulación: 1,4 a 6 bar
- Diferencial mínimo: 1 - 2,1 bar
- Diferencial máximo: 1,2 - 2,3 bar
- Ajuste en fábrica: 1,4 - 2,8 bar
- Presión máxima: 16 bar
- Rosca 1/4" Hembra
- Base metálica
- Membrana alta resistencia
- Ideal para grupos de presión



Cód. CO 18 435

Efectuar la regulación en el siguiente orden:

1. Conexión: la presión de conexión se aumenta al apretar la tuerca del campo ①
2. Desconexión: la presión de desconexión se aumenta al apretar la tuerca del diferencial ②

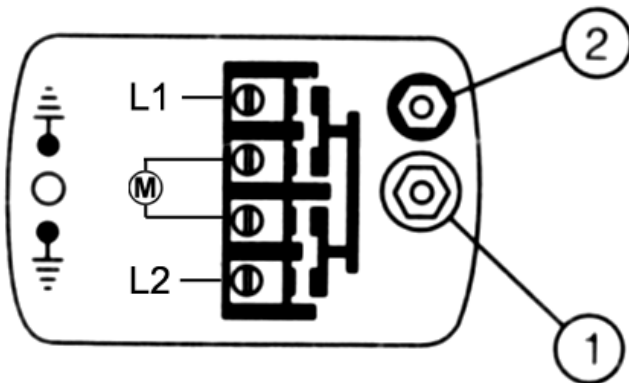

Vista interior

