

## 04 FILTRO DE CARTÓN PLISADO PARA RETENCIÓN DE PINTURA ESCOCART



El filtro ESCOCART se basa en el concepto de filtro acordeón perforado y, como consecuencia de la separación por inercia, el aire cargado de partículas cambia de dirección varias veces, depositando dichas partículas en el fondo de la ranura del cartón, a la vez que el aire sigue su movimiento.

### Características:


- Especialmente concebido para cabinas de pintura
- Con su forma en V y su alternancia de agujeros, retiene hasta 6 veces más que los filtros convencionales (fibra de vidrio, filtros de papel).
- Flujo de aire constante
- Gran rigidez (230g/m<sup>2</sup>)
- Por su fabricación automatizada, presenta una calidad regular y homogénea



ESCOCART

### Modelos:

- **ESCOCART (marrón):** Filtro Standard. Se utiliza para barnices, pinturas, lacas...
- **ESCOCART B (blanco):** Para pinturas al agua. Dura un 30% más que el Standard.
- **ESCOCART M (con fibra de vidrio):** Combina la eficacia del filtro de cartón con la filtración de la fibra de vidrio. Gran rendimiento.

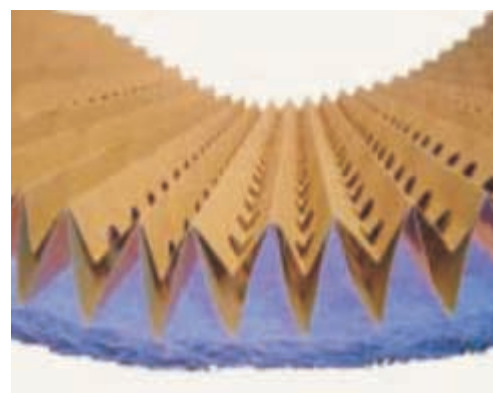

ESCOCART M

Código	Modelo	Dimensiones	Pliegues
CF 04 071	ESCOCART 75	0,75 x 10 metros	250
CF 04 070	ESCOCART 90	0,9 x 11 metros	275
CF 04 072	ESCOCART 100	1 x 10 metros	250
CF 04 080	ESCOCART B75	0,75 x 10 metros	250
CF 04 081	ESCOCART B90	0,9 x 11 metros	275
CF 04 082	ESCOCART B100	1 x 10 metros	250
CF 04 090	ESCOCART M75	0,75 x 8 metros	220
CF 04 091	ESCOCART M90	0,9 x 8 metros	245
CF 04 092	ESCOCART M100	1 x 8 metros	220