

08 FILTRO DE CARBÓN ACTIVO «VAR» Filtro multidiedro de alta eficacia y con carbón activo


SagiCofim
 Ecoefficiency for Indoor Air Quality

Aplicaciones:

Uso en instalaciones de aire acondicionado y ventilación para eliminar olores desagradables.

Características técnicas:

- **Marco:** Poliestireno estanco
- **Media filtrante:** Carbón manta de contención F7
- **Separadores:** NO
- **Sellante:** Elastómero poliuretánico
- **Eficacia:** F7 (para la manta de contención)
- **Temperatura máxima:** 60°C
- **Humedad relativa:** 100%
- **Caudal nominal:** 3.400 m³/h
- **Pérdida de carga:** Inicial: 120 Pa. Final aconsejada: 450 Pa

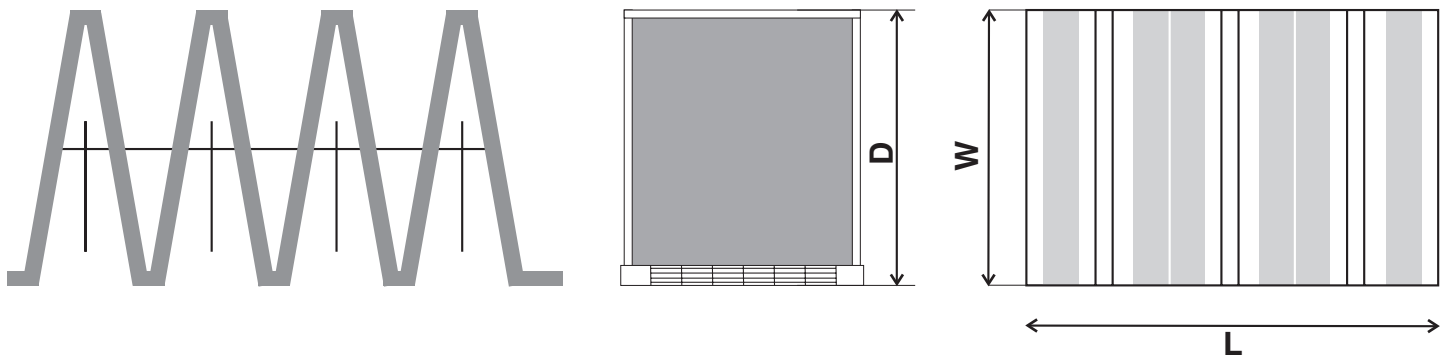

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Modelo	Código	Dimensiones W x L x D mm	Grosor panel carbón mm	Cantidad carbón Kg	Peso Kg
VAR06	KF 08 017	288 x 593 x 292	20	4,7	9,3
VAR15	KF 08 018	491 x 593 x 292	20	8,6	14,8
VAR05	KF 08 016	593 x 593 x 292	20	10,6	17,8