

10 FILTRO DE GRASAS MIXTO (separador+mallas)

Ventajas:

- **Primer filtro de lamas cortafuegos de alta eficacia:**
Evita la suciedad en el motor y conductos.
- **El filtro va provisto de una cámara de expansión entre las lamas y el filtro de mallas:**
Aumenta la eficacia y evita la obstrucción del filtro.
- **Doble línea de taladros de drenaje:**
Mejora notablemente la evacuación de grasas y facilita la limpieza del filtro.


Cómo funciona un filtro mixto:

El flujo del aire cargado de partículas de grasa pasa por las lamas donde será sometido a bruscos cambios de dirección con lo cual el 75% de grasa queda retenida y drenada continuamente por los taladros de drenaje.


Seguidamente el aire pasa a la cámara de expansión donde se distribuye sobre toda la superficie frontal del filtro de mallas que absorberá el resto de partículas de grasa llegando al 95% de eficacia.

Características constructivas:


- **Construcción:** Acero inox. AISI 430 - BA
Acero inox. AISI 304 - 2B.
- **Filtrante formado por dos etapas:**
 1. Etapa lamas trapezoidales.
 2. Etapa micro expandido cuatro capas.
- **Cerramiento posterior:** Acero expandido.
- **Sistema de sujeción:** dos asas frontales remachadas al marco.
- **Drenaje:** doble línea de taladros.
- **Dimensiones:** 490 x 490 x 50 mm.

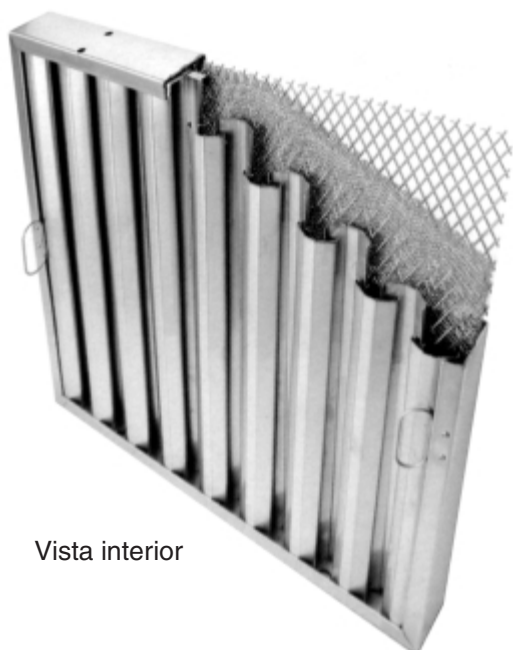

Vista interior

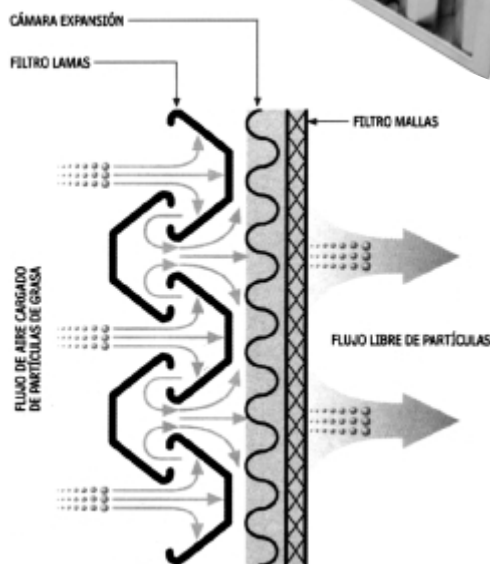

CURVA COMPARATIVA DE UN FILTRO DE LAMAS ESTANDAR Y UNO MIXTO

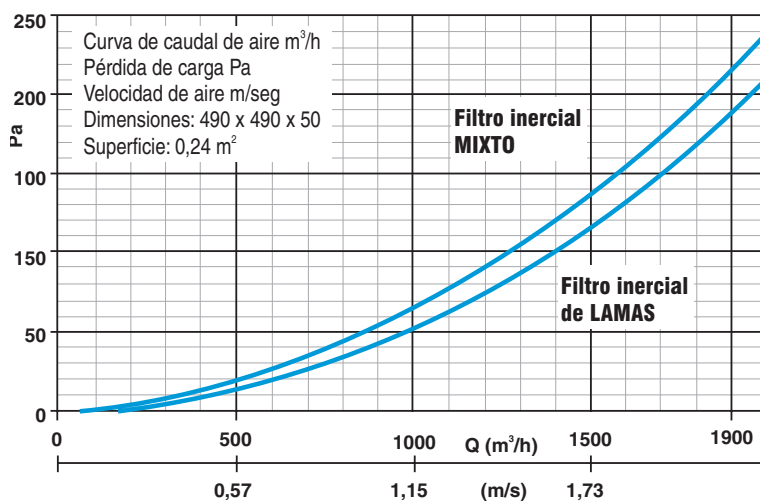

Código	Modelo	€
FILTRO 490x490x50 mm		
CF 10 105	Filtro mixto AISI 304	81,66
CF 10 106	Filtro mixto AISI 430	66,38