


20 FILTRO ELECTROSTÁTICO DE CONDUCTO

WIN DS

MUNDOCLIMA[®]

El filtro **MUNDOCLIMA WIN DS** está especialmente diseñado para intercalar en conducto. Consta de las siguientes fases de filtración:

- **Prefiltro metálico:** filtro de mallas especialmente diseñado para retener las partículas más gruesas. Lavable y fácilmente extraíble.
- **Filtro electrostático:** Filtro de gran eficacia (retiene hasta el 95% del humo de tabaco y humos de cocina).
- **Filtro de carbón activo (opcional):** reduce considerablemente los olores.

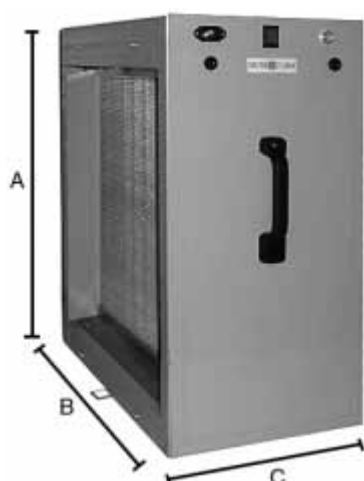

El filtro **MUNDOCLIMA WIN DS** se fabrica con materiales de máxima calidad y robustez.

Dispone de una tapa lateral para el registro y mantenimiento de los filtros.

Incorpora un indicador luminoso para el control del estado del filtro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Código	Modelo	Dimensiones en mm (A x B x C)	Caudal (m ³ /h)
CF 20 451	WIN DS120	500 x 475 x 310	1.200
CF 20 452	WIN DS220	625 x 520 x 320	2.200
CF 20 453	WIN DS300	625 x 650 x 320	3.200
CF 20 454	WIN DS500	610 x 780 x 460	5.000
CF 20 455	WIN DS600 V	1250 x 650 x 320	6.400
CF 20 456	WIN DS 600 H	625 x 1300 x 320	6.400
CF 20 457	WIN DS 1000 V	1220 x 780 x 470	10.000
CF 20 458	WIN DS 1000 H	610 x 1560 x 470	10.000
CF 20 459	WIN DS 1500	1830 x 780 x 470	15.000
CF 20 460	WIN DS 2000	1220 x 1560 x 470	20.000