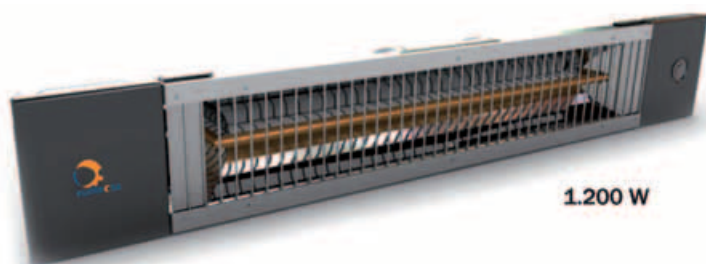
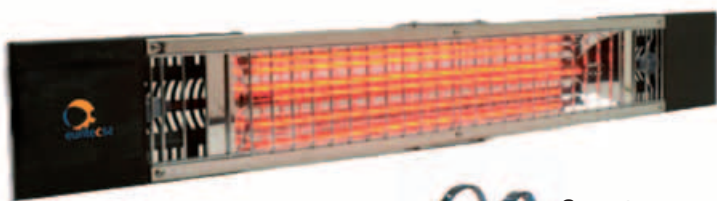


## 07 CALEFACTOR INFRARROJO LINEAL

### Serie LUXE


**Luxe 1.2**
**1.200 W**

**Luxe 1.8**

**Luxe 3.6**
**3X1.200 W**
*Soporte  
poste/pared*
*Poste  
vertical*

#### Características técnicas:

- Calor instantáneo (IR-A onda corta).
- Calor directo a las personas o cosas.
- Resistentes a la lluvia (IP-65).
- Lámpara Alta duración (5000 horas).
- Completamente silencioso.

#### Características de funcionamiento:


- Altura mínima instalación: 1,8 m.
- Altura aconsejada: 2,5 m.
- Ángulo de trabajo: medio.
- Alcance: medio.
- **INSTALAR SIEMPRE EN POSICIÓN HORIZONTAL** (nunca en posición vertical).

#### Diseño:

Armoniza sus aspectos más característicos: Lámpara rubí que reduce la luminosidad molesta, interruptor frontal de fácil manejo, parilla delantera de placa cromada sencilla y resistente, con una alta capacidad de reflexión.

#### Alto rendimiento, seguridad total:

La ausencia de vidrio frontal permite un 15% más de rendimiento. Diseñados para ser completamente resistentes al agua y polvo (Norma IP-55).

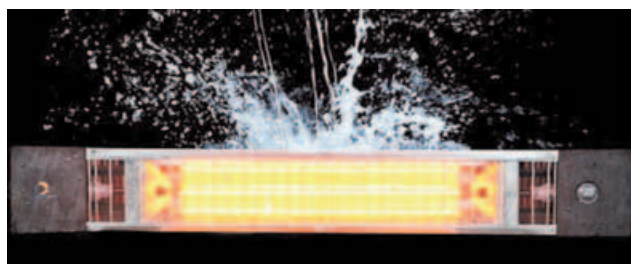

Código	Accesorios serie Luxe
EC 07 239	Poste vertical 2090 mm
EC 07 240	Soporte pared poste 1.2-1.8
EC 07 241	Soporte parasol 1.2-1.8
EC 07 242	Soporte pared 3.6
EC 07 243	Soporte pared 5.4
EC 07 244	Lámpara halógena 1200 w 1.2-3.6
EC 07 245	Lámpara halógena 1800 w 1.8-5.4

Modelo	<b>LUXE 1.2</b> Cód. EC 07 235	<b>LUXE 1.8</b> Cód. EC 07 236	<b>LUXE 3.6</b> Cód. EC 07 237	<b>LUXE 5.4</b> Cód. EC 07 238
Potencia calorífica	1.200 W	1.800 W	3x1.200 W	3x1.800 W
Voltaje	230V/50-60Hz	230V/50-60Hz	400V III/50-60Hz	400V III/50-60Hz
Protección agua	IP-55	IP-55	IP-55	IP-55
Radiación infrarroja	IR-A onda corta	IR-A onda corta	IR-A onda corta	IR-A onda corta
Lámpara cuarzo	con filamento de tungsteno		con filamento de tungsteno	
Duración aprox. lámpara	5.000 h	5.000 h	5.000 h	5.000 h
Superficie cubierta	4-6 m <sup>2</sup>	6-8 m <sup>2</sup>	12-18 m <sup>2</sup>	18-24 m <sup>2</sup>
Interruptor	Sí	Sí	No	No
Tipo cable eléctrico	HO5RN-F	HO5RN-F	No	No
Dimensiones (LxAxF) mm	730x120x38 mm	830x120x38 mm	1050x510x80 mm	1150x510x80 mm
Peso	1,3 Kg	1,5 Kg	13 Kg	14 Kg
Unidades por caja	4	4	1	1