


## 01 DEPOSITO TIPO CAMPSA DE CHAPA DE ACERO DE PARED SIMPLE AÉREOS "PSA"

### CARACTERÍSTICAS:

- Deposito construido según normas UNE 62351 - 1/62350-1, utilizando chapa de acero laminado según normativa europea EN 10025. Pintura negra de poliuretano de 80 micras de grueso.
- Los depósitos aéreos incluyen patas soldadas.
- Prueba de estanqueidad: todos nuestros depósitos están probados a 1 Kg/cm<sup>2</sup> de presión.
- La boca de carga esta situada a 650 mm de un extremo y esta equipada con las siguientes conexiones hembra: dos de 2", una de 1-1/2" y una de 3" que en los depósitos de 20.000 lts. y superiores es de 4".
- Para medidas superiores o especiales, consultar.

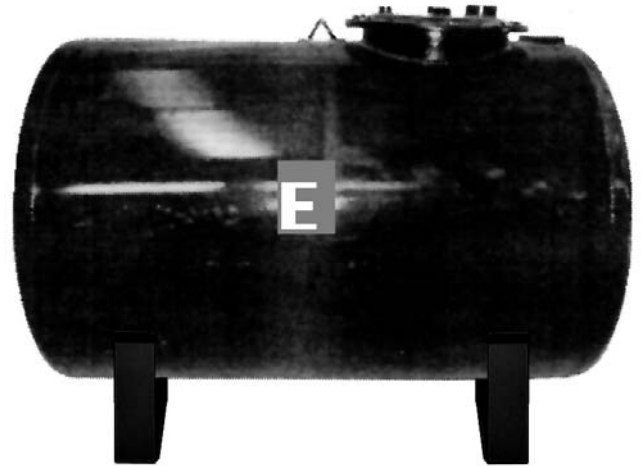

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Código	Capacidad	Norma UNE	Long.	Ø	Peso (Kg)
<b>DEPÓSITOS COMBUSTIBLE SIMPLE PARED. "SUPERFICIE"</b>					
GA 01 001	1.000 litros	62351-1-1999	1.900	900	194
GA 01 002	1.500 »	62351-1-1999	1.800	1.100	226
GA 01 003	2.000 »	62351-1-1999	2.300	1.100	304
GA 01 004	3.000 »	62351-1-1999	1.900	1.500	336
GA 01 000	4.500 »	62350-1-1999	1.950	1.850	620
GA 01 005	5.000 »	62350-1-1999	3.100	1.500	570
GA 01 006	8.000 »	62350-1-1999	3.400	1.850	1.004
GA 01 007	10.000 »	62350-1-1999	4.000	1.850	1.120
GA 01 008	15.000 »	62350-1-1999	6.100	1.850	1.537
GA 01 009	20.000 »	62350-1-1999	4.600	2.450	2.097
GA 01 010	25.000 »	62350-1-1999	5.600	2.450	2.420
GA 01 065	30.000 »	62350-1-1999	6.600	2.450	3.540
GA 01 066	40.000 »	62350-1-1999	8.600	2.450	4.430
GA 01 067	50.000 »	62350-1-1999	10.600	2.450	5.320