

06 GRUPO DE PRESIÓN ESCODA INPRO DOMESTIC "Silencioso"


- **Inpro Domestic** es un alimentador de quemadores diseñado como elemento de ayuda al quemador en el suministro automático del gasóleo.
- Esta pequeña bomba, aspira hasta 3 mts. en vertical o 25 mts. en horizontal e impulsa el gasóleo hasta:
 - 20 mts. en vertical 1,8 Kg/cm²
 - 15 mts. en vertical (modelo silencioso)
- Se trata de un equipo ideal para el uso doméstico o en pequeñas instalaciones que no requieran más de 12 lts/hora de gasóleo.
- El **Inpro Domestic**, arranca cuando el motor del quemador inicia. El retorno va incorporado en la misma bomba.
- Para garantizar su correcto funcionamiento, cada unidad ha de superar 24 horas en el banco de pruebas.
- Se suministra con los latiguillos ya encolados, con los racores para su conexión hidráulica, con los tornillos y tacos necesarios para su montaje en pared y una plantilla de marcado para realizar los taladros.
- Su cubierta de acero inoxidable le protege de cualquier golpe y le aporta un diseño adaptado al entorno doméstico.
- Con el alimentador **Inpro Domestic**, les ofrecemos un producto de calidad, testado, fácil de instalar y con una excelente relación calidad / precio.



Código:
GA 06 150




Modelo antiguo
(a substituir)

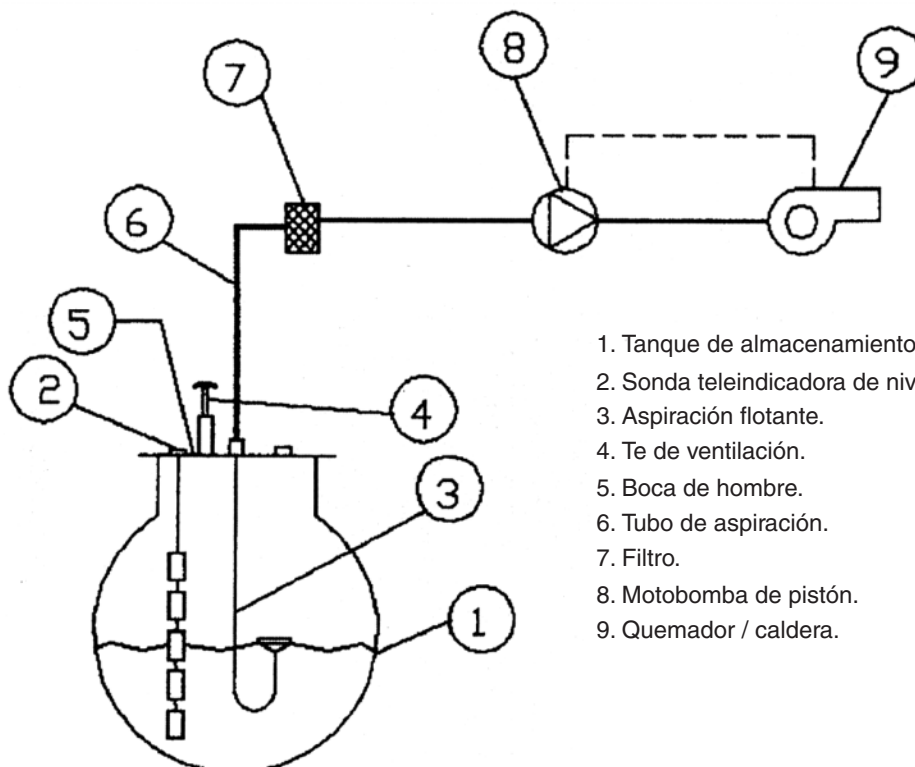

1. Tanque de almacenamiento principal.
2. Sonda teleindicadora de nivel.
3. Aspiración flotante.
4. Te de ventilación.
5. Boca de hombre.
6. Tubo de aspiración.
7. Filtro.
8. Motobomba de pistón.
9. Quemador / caldera.

ALIMENTACIÓN DE UN QUEMADOR CON EQUIPO INPRO DOMESTIC:

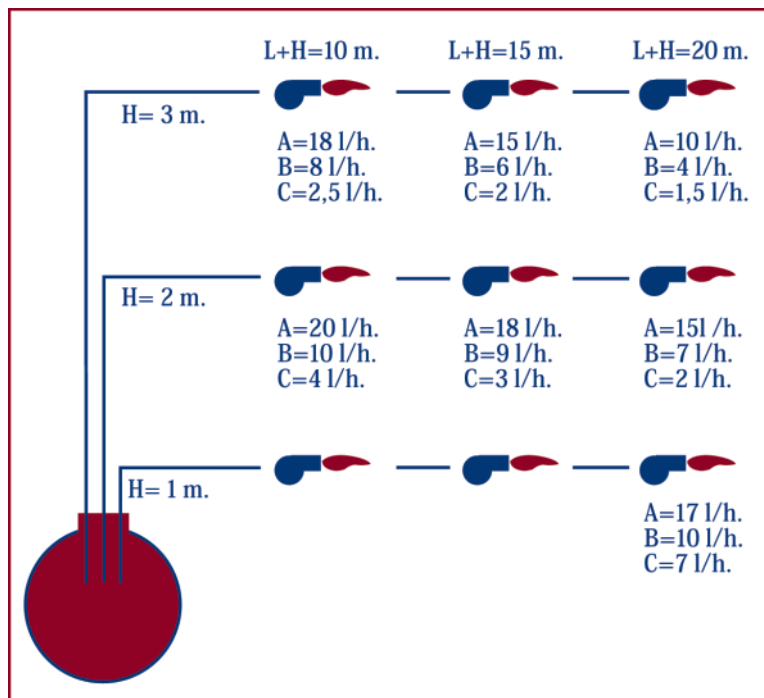

DATOS PARA PRESIÓN:

| | |
|-------------|------------------------|
| A = | 0 Kg/cm ² |
| B = | 1 Kg/ cm ² |
| C = | 1,5 Kg/cm ² |
| H = | Cota |
| L + H = | Total de la tubería |
| Ø Tubería = | 6 mm Interior |

ESQUEMA ORIENTATIVO DE INSTALACIÓN PARA INPRO DOMESTIC:

