

## 06 ALIMENTADOR AUTOMÁTICO PO-140 / PO-141

- Funcionamiento a pistón FP6 WP
- Incluye 2 flexibles de Ø 6/8
- Incluye filtro de aspiración
- Aspiración máxima: 3 metros
- Altura máxima: 18 metros
- Caudal: 20 l/h a 20 metros / 50 l/h a 10 metros (pérdida de carga de 1 m por cada 10 m de tubo)

Bomba de piston auxiliar que aspirando del tanque principal y conectada en paralelo(\*) con la bomba del quemador de gasoleo, le aporta a ésta el caudal necesario para su buen funcionamiento, siempre teniendo en cuenta los caudales, tanto en la aspiración como en la impulsión o altura maxima requerida.


(\*) *Eléctricamente con el termostato de la caldera y que al activar éste, ponga en marcha la bomba del quemador y la auxiliar, consiguiendo así que ésta reenvíe a la bomba del quemador combustible, evitándole "aspiraciones de aire" que provocarían la "parada" del quemador. Con la auxiliar, se producirá una mejor combustión, preservando la instalación y a sus componentes de paradas innecesarias.*

Estas funciones son aplicables tanto a modelos PO-140/PO-141 (GA04402) así como a INPRO-DOMESTIC (GA06150)



Flexibles

Código: GA 06 402

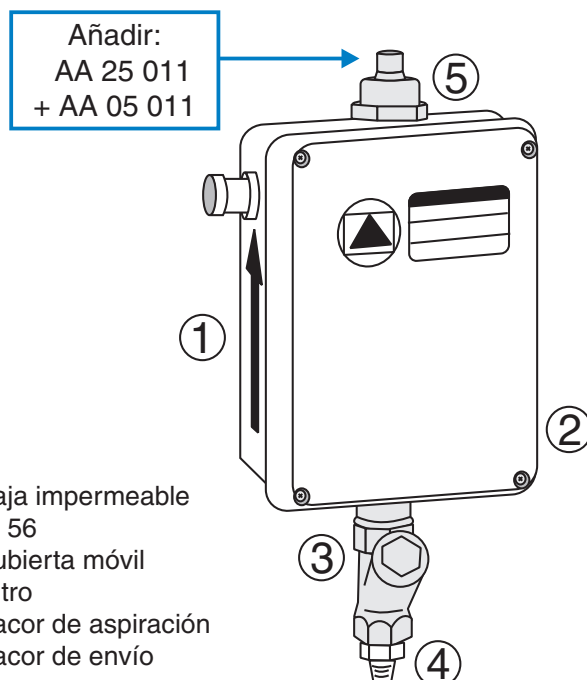

1. Caja impermeable IP 56
2. Cubierta móvil
3. Filtro
4. Racor de aspiración
5. Racor de envío

