


15 HIGRÓMETROS




**HIGRÓMETRO PARED
Mod. 502**

- Caja: acero inoxidable.
- Diámetro: 100 mm.
- Escala: 0-100% HR.




**HIGRÓMETRO-TERMÓMETRO PARED
Mod. 503**

- Caja: acero inoxidable.
- Diámetro: 100 mm.
- Escala temperatura: -10 a +50°C.
- Escala humedad: 0-100% HR.





**HIGRÓMETRO-TERMÓMETRO PARED
Mod. 507**

- Caja: hierro pintada martele.
- Diámetro: 200 mm.
- Escala temperatura: -10 a +50°C (estándar)
-40 a +40°C, 20 a 120°C (bajo pedido)
- Escala humedad: 0-100% HR.



**HIGRÓMETRO DE CONDUCTO
Mod. 501**

- Caja: acero inoxidable.
- Sujeción: bisel-pletina.
- Diámetro: 200 mm.
- Diámetro caja: 100 mm.
- Longitud inmersor: 200 mm.
(otras longitudes bajo pedido).
- Escala humedad: 0-100% HR.

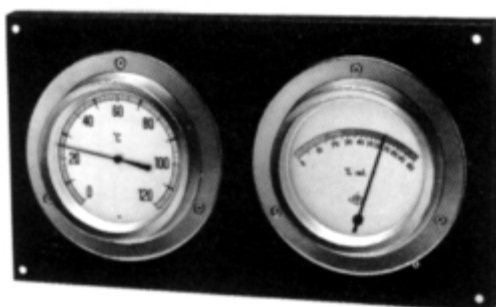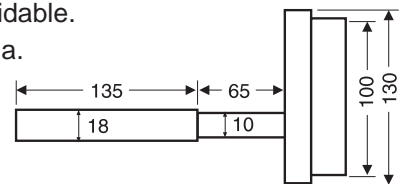

**HIGRÓMETRO-TERMOMETRO DE CONDUCTO
Mod. 510**

- Cajas: acero inoxidable.
- Sujeción: panel de acero pintado al fuego.
- Diámetros esferas: 100 mm.
- Longitud inmersores: 200 mm.
- Escala temperatura: 0 a 120°C.
- Escala humedad: 0-100% HR.

