

18 REGISTRADORES CON SONDA A DISTANCIA

Serie TM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Caja metálica acero pintada color azul.
- Velocidad de giro 24 horas o 7 días.
- Alimentación por pila 1,5V.
- Portátil con asa superior o empotrable.
- Suministro con 50 gráficos.
- 1 ó 2 agujas según modelo.

ESCALAS DE GRÁFICOS


- | | |
|--------------|----------|
| • -40 a 10°C | 24 horas |
| • -30 a 30°C | 24 horas |
| • 0 a 120°C | 24 horas |
| • 50 a 200°C | 24 horas |
| • -40 a 10°C | 7 días |
| • -30 a 30°C | 7 días |
| • 0 a 120°C | 7 días |

BULBO


- Tipo ST3 de 12 x 100 mm niquelado.
- Capilar de cobre niquelado.
- Longitud estándar 2 metros.

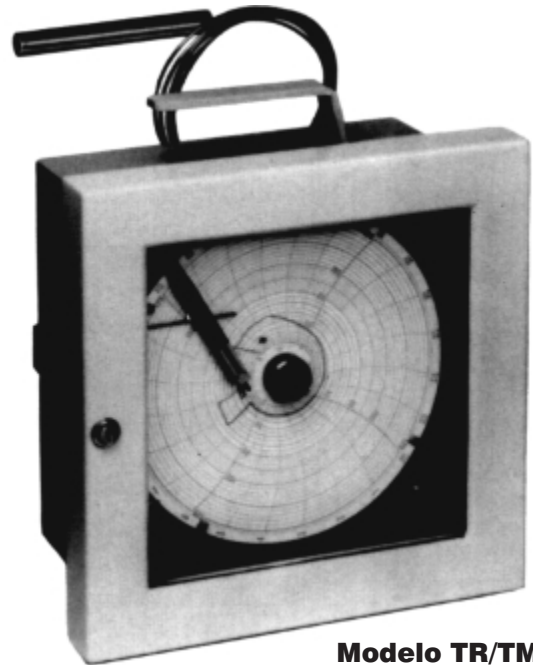

**Modelo TR/TM-1
(1 aguja)**

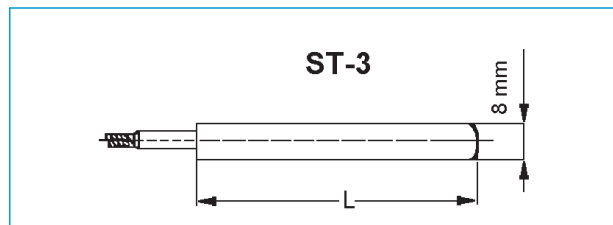

**Modelo TR/TM-2
(2 agujas)**

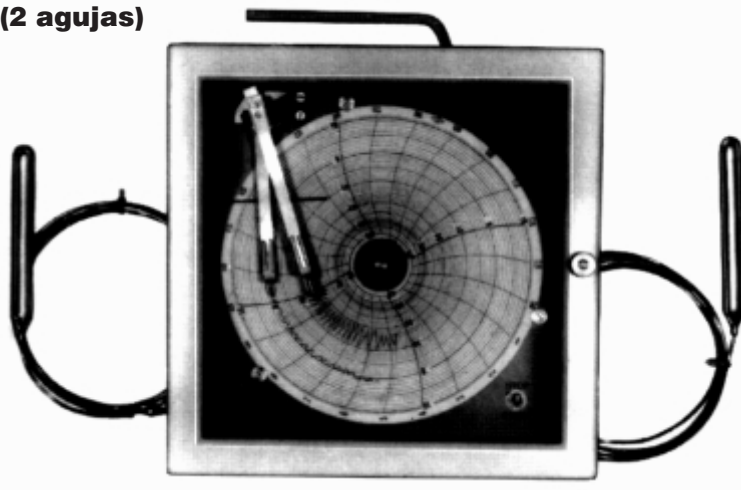

DIMENSIONES

