


# 18 REGISTRADORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD THDx

**DICKSON**

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Indicación simultánea de temperatura y humedad.
- Retención de lectura máxima y mínima.
- Alarma acústica y visual.
- Indicación del punto de rocío.
- Selector de tiempo de registro: 1, 7 o 31 días.
- Interruptor marcha/paro.
- Posibilidad de calibración.
- Plumillas reemplazables:
  - color rojo = temperatura
  - color azul = humedad.
- Montaje portátil o mural.
- Alimentación:
  - pilas alcalinas ( 4 x 1,5V)
  - 220 Vac (con alimentador opcional).
- Posibilidad de sonda a distancia con cable 3 mts. (opcional).
- Suministro con 20 gráficos diarios y 20 gráficos semanales.

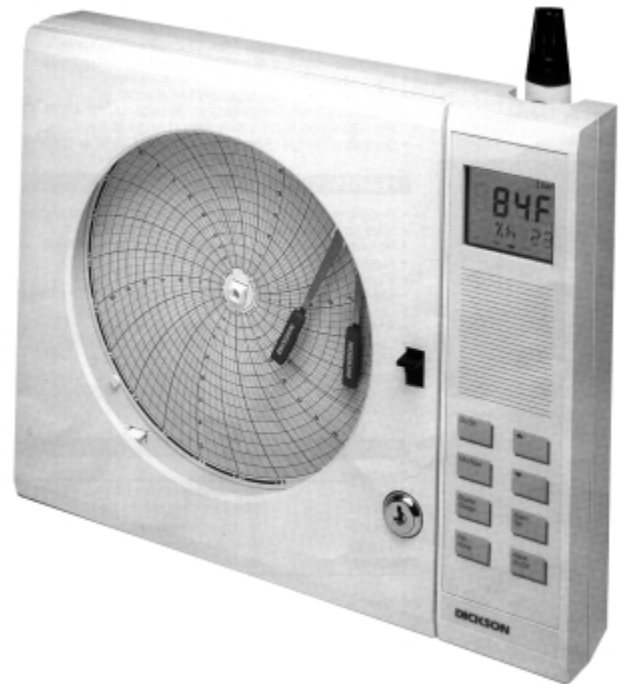

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Escala de temperatura</b>	-20 a +50° C
<b>Escala de humedad relativa</b>	0 a 99%
<b>Precisión de temperatura</b>	±1° C
<b>Precisión de humedad</b>	±2% entre 10 y 90% (a 23° C)
<b>Resolución en la pantalla</b>	Temperatura: 1° C    Humedad: 1%
<b>Tiempos de registro</b>	1, 7, 31 días (seleccionable)
<b>Condiciones de trabajo</b>	Temp. máx. ambiente: 50° C    Humedad máx: 90%
<b>Dimensiones de gráfico</b>	Ø8" (203 mm)
<b>Dimensiones del aparato</b>	267 x 335 x 71 mm
<b>Peso</b>	2 Kg. aproximadamente