



10 DOSIFICADOR DE ADITIVOS modelo **FILTANK**

- Práctico
- Económico
- Ideal para introducir líquidos anti-corrosivos, disolventes de lodos, antialgas, anticongelante, etc., calderas y radiadores.




CÓDIGO

MA 10 119

MODO DE USO

- Llene el dosificador con el aditivo y conecte los tubos flexibles a la instalación
- El líquido será tomado e inyectado automáticamente a la instalación
- Una vez efectuada la operación desconecte el aparato.

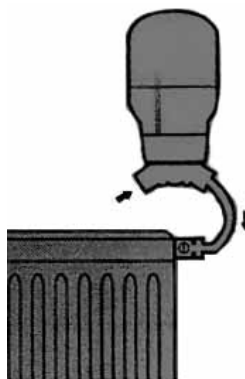

DATOS TÉCNICOS

- Volúmen depósito: 1.250 cm³
- Presión máxima de funcionamiento: 2 bar
- Temperatura máxima del líquido: 50°C
- Se suministra con 2 tubos flexibles de 1/2" y accesorios

