

**01 EXTRACTOR SERIE DOMÉSTICA
BAJA SILUETA
MU-4P**




Características

- Alimentación 220/240V 50Hz
- Motor IP-X4
- Sistema de fijación (pared/techo) oculto
- Cuerpo ABS-plástico
- Conexión para conducto de 100 mm
- Rejilla de protección en impulsión
- Incluye clapeta antirretorno
- Sistema de fijación rápida sin tornillos (QUICK FIX GRIP)
- Protector térmico para trabajar con temperaturas hasta 40°C



Dimensiones

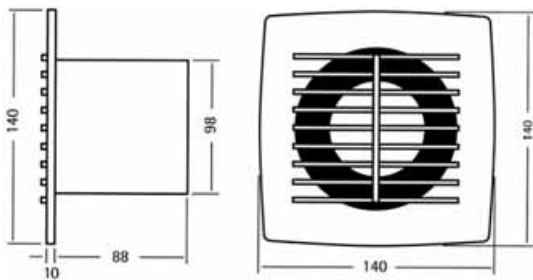


QUICK FIX GRIP
Sistema de fijación rápida

Datos técnicos

Código	Modelo	V	W	r.p.m	m ³ /h	mm H ₂ O	Ømm
VD 01 022	MU 4P	230	15	2500	90	3	100

Curvas de rendimiento

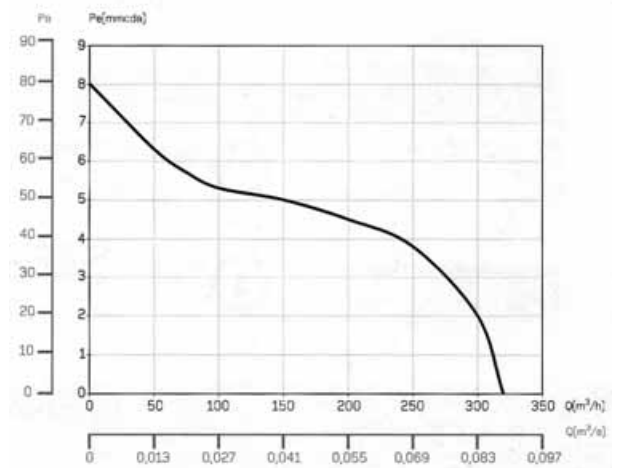


Instalación



Instalación integrada.
*ULTRA SILENCIOSO.



Instalación a ventana.

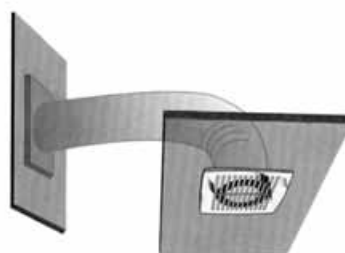

Techo.



Instalación Quick Fix Grip.