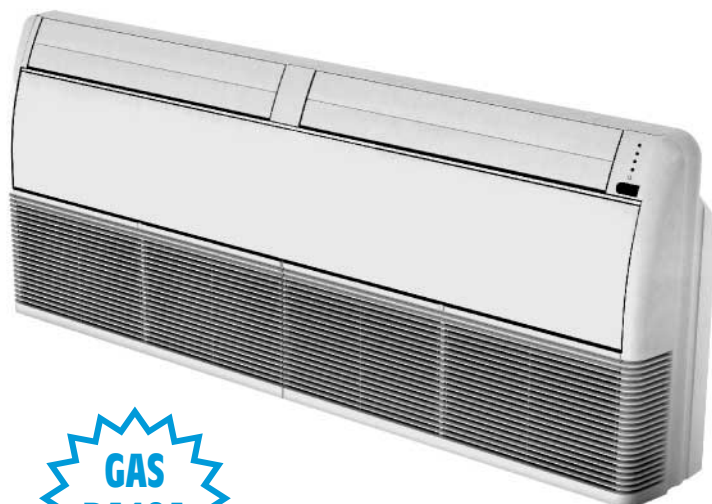


**20 ACONDICIONADOR SUELO/TECHO**  
**Serie MU S/T HF**

 MUNDO  CLIMA®


- Versatilidad de instalación
- Alta eficiencia energética
- Bajo nivel sonoro
- Filtro de fácil acceso
- Tratamiento anticorrosión
- Aluminio hidrofílico
- Gas R410A “ecológico”


**Amplia dispersión de aire:**


La distribución de aire se realiza con la mayor dispersión posible, gracias al diseño de la apertura de lamas.

**Baja Silueta: Sólo 198 mm**

La unidad interior está diseñada con una bandeja de de doble drenaje que permite la optimización del espacio.

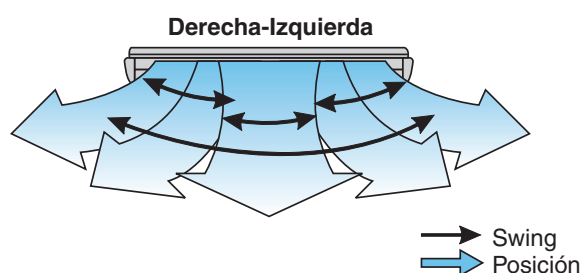

Arriba-Abajo


**Características técnicas:**

Modelo		MU S/T 18HF	MU S/T 24HF	MU S/T 30HF	MU S/T 36HF	MU S/T 48HF	MU S/T 60HF
Código		CL 20 623	CL 20 624	CL 20 625	CL 20 626	CL 20 627	CL 20 628
Gas		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Capacidad REFRIGERACIÓN	W	5.275	7.034	8.792	10.551	14.068	17.585
	BTU/h	18.000	24.000	30.000	36.000	48.000	60.000
	Kcal/h	4.537	6.049	7.561	9.074	12.098	15.123
Capacidad CALEFACCIÓN	W	5.569	8.026	9.380	11.723	15.533	19.930
	BTU/h	19.000	27.300	32.000	38.000	52.000	68.000
	Kcal/h	4.789	6.902	8.067	10.082	13.358	17.140
Potencia absorbida Refrigeración	W	1.900	2.510	3.270	3.750	4.700	6.000
Potencia absorbida Calefacción	W	1.900	2.500	3.232	3.720	4.900	6.000
Capacidad deshumidificación	Lts/h	1,8	2,4	3	3,6	4,8	6
Caudal de aire	m <sup>3</sup> /h	800	1.000	1.200	1.400	2.000	2.000
Volt-Fases-Frecuencia	V-Hz-Ph	230-50-1	230-50-1	230-50-1	230-50-1	400-50-3	400-50-3
Nivel Sonoro unidad interior	dB(A)	38	40	41	41	42	42
Nivel Sonoro unidad exterior	dB(A)	48	52	55	55	57	57
Dimension unidad interior	mm	995x660x198		1.285x660x198		1.670x680x240	
Dimension unidad exterior	mm	845x695x335	895x860x330	990x960x360		940x1245x340	
Peso unidad interior	Kg	29	29	35	35	50	50
Peso unidad exterior	Kg	52	75	103	103	110	110
Diametro tubo gas	pulg	1/2	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4
Diametro tubo liquido	pulg	1/4	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2
Maxima longitud	m	25	30	30	30	50	50
Maximo desnivel	m	15	15	20	20	30	30