


40 CALORIFUGADO DE ALUMINIO PARA TUBOS




Tubos de revestimiento recto:

Fabricados con chapa 0,6 mm. Longitud 1m. Preparados para montar, con bordones y agujeros. Diámetros a partir de 80 mm. Escalonados cada 10 mm. Cada tubo tiene un bordón final positivo y uno negativo. Si es necesario, el bordón longitudinal se puede solapar en los dos sentidos.

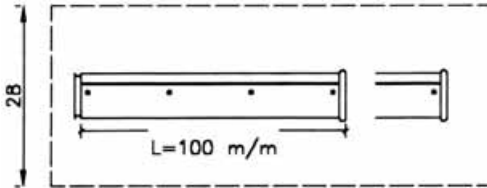


Injertos:

Constan de una sola pieza que enlaza un tubo con otro del mismo diámetro o superior. Es necesario detallar los dos diámetros. Pueden ser de 90° o inclinados.





diámetro	radio
80	70
90	75
100	80
110	85
120	90
130	95
140	100
150	105
160	110
170	120
180	130
190	135

diámetro	radio
200	140
210	145
220	155
230	155
240	160
250	160
260	170
270	170
280	175
300	200

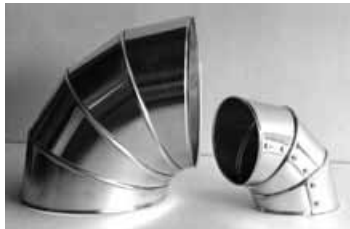


Codos y curvas:

Constan de 3 segmentos en diámetros pequeños y 4 en los grandes, aparte de un enlace para el tubo en cada conjunto. Se pueden solapar en los dos sentidos.

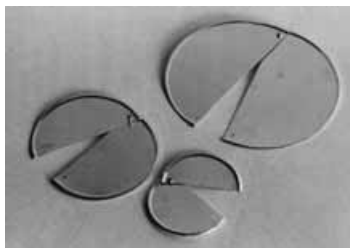

Tapas:

Antes de montar las tapas, se ha de hacer el encaje del tubo y la articulación simple.

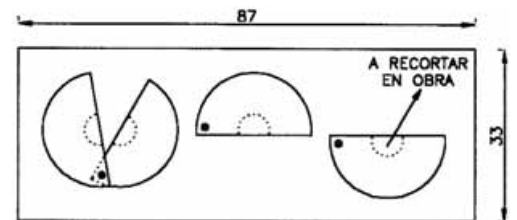

Reducciones cónicas:

Se pueden utilizar para entregas a platinas "cónico final" o reducción de diámetros de tubos "cónico reducción". En los dos casos es necesario detallar los dos diámetros

