







01 SCHWINGUNGSGEDÄMPFTE BODENUNTERLAGE

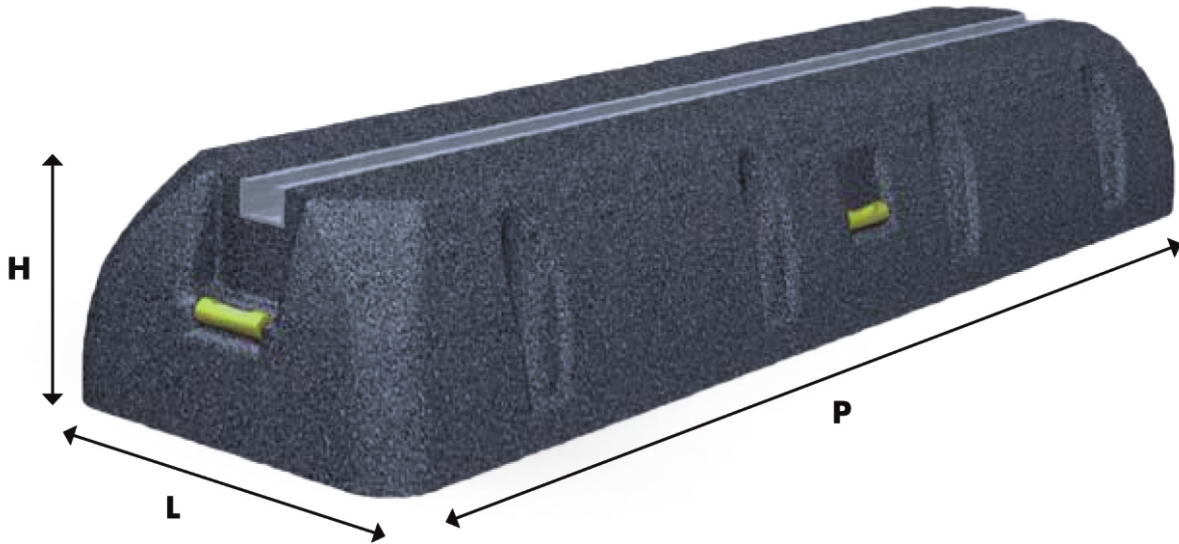

Schwingungsgedämpfte Bodenunterlage aus einer Mischung vulkanisiertem SRB (Styrol-Butadien-Kautschuk) gegen UV. Die Einheit beinhaltet ein eingebautem Metallprofil nach den Standard-Regeln.

Zwei Waagen und Befestigungsschrauben im Lieferumfang beinhaltet, um die Bodenmontage zu erleichtern.

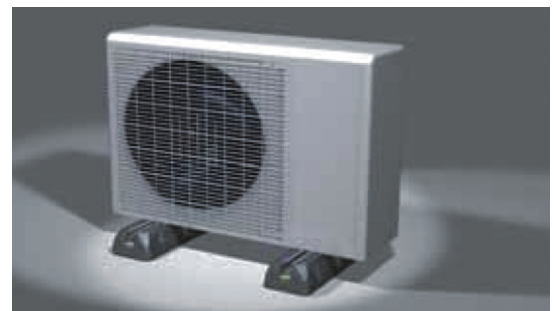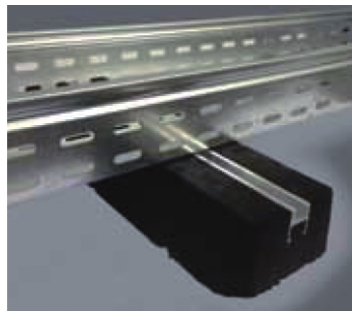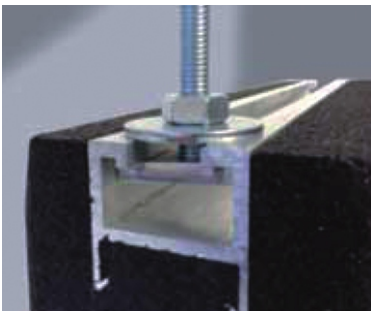

Temperaturbereich: -40° bis +80°C

Bestellnr.	Abmessungen (mm) T x L x H	Gewicht (Kg)	Pkg. Stück
AS 01 251	250 x 160 x 90	160	2
AS 01 252	450 x 160 x 90	260	2
AS 01 253	600 x 160 x 90	470	2
AS 01 154	1000 x 160 x 90	630	1

