




06 BOMBA DE CONDENSADOS MINI LIME + SILENT



La bomba Silent+ Mini Lime se ha diseñado bajo el concepto de "Sistema Integral" e incluye muchas características para crear un sistema verdaderamente silencioso. Perfecta para oficinas y salas de reuniones. (La bomba también puede adquirirse sin accesorios).

CONTENIDO DE LA CAJA:

Bomba Silent+ Mini Lime (incluye tubo de descarga de 300 mm con conector y cable de alimentación de 1,5 m) • Amortiguador acústico y tubo de descarga lima de 1 m con conector. y 14 mm de DI • Tubo respirador de vinilo de 150 mm y 6 mm de DI • Dispositivo antirretorno • Parte frontal y posterior del codo • Parte frontal y posterior de la canaleta de 800 mm • Manga interna de la canaleta (Sistema Slimline solamente) • Brida (sistemas Slimline, BBJ e Inoac/ Inaba solamente) • Junta de techo • Kit de conector de drenaje • Kit de fijación • Manual de instalación.

CARACTERÍSTICAS:


- Amortiguador acústico
- La bomba se aloja en el codo de la canaleta
- Instalación a derecha o izquierda
- Gama de sistemas de canaletas conector.

IDONEIDAD:

- Hasta 16 kW / 54,000 Btu/h
- Sistema Mini Split de pared
- Perfecto para uso comercial, donde el silencio es importante

ESPECIFICACIONES :

Caudal máx.: 12 L/h a 0 altura
 Altura rec. máx.: 10 m
 Nivel de ruido a 1m 21 dB(A)
 Alimentación: 230V AC 50-60Hz 0,1A*
 Clase: Dispositivo de Clase II
 Salida unidad máx.: 16 kW / 54,000 Btu/h
 Temperatura máxima del agua: 40°C / 104°F
 Tubo de descarga: 6 mm de DI
 Protección IP: IPX4
 Interruptor seguridad: 3,0A NC
 Protección térmica: si
 Completamente encapsulado: si

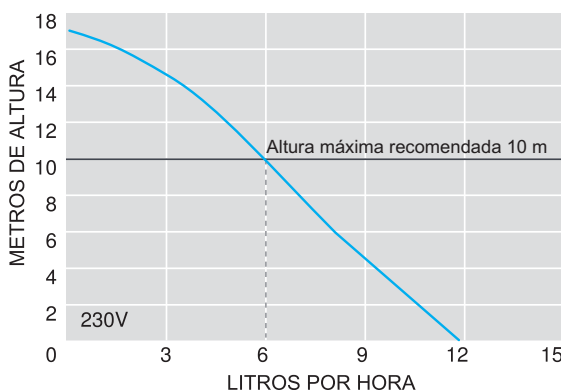

Código: AS 06 159-131



12 L/h caudal máx.



Altura rec. máx. 10 m
(caudal 6 L/h)




21 dB(A)

2 MODELOS:

MINI LIME:

Con canaleta marfil 80 x 79 mm




Código: AS 06 131



MINI LIME + SILENT:

Con canaleta blanca 65 x 70 mm

Código: AS 06 159

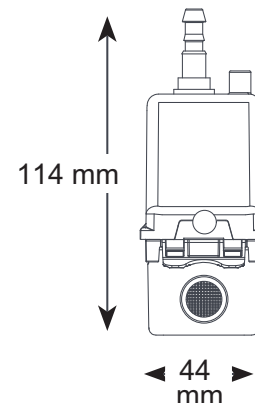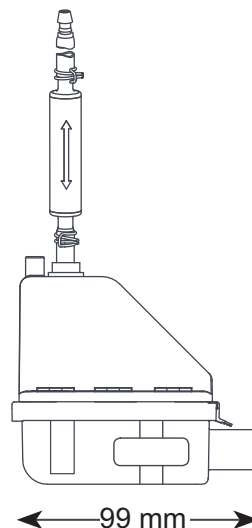

0,31[†]
kg