



01 DECKENDRALLAUSLASS
XN-600





Bestellnr.: RX 01 101

TECHNISCHE DATEN

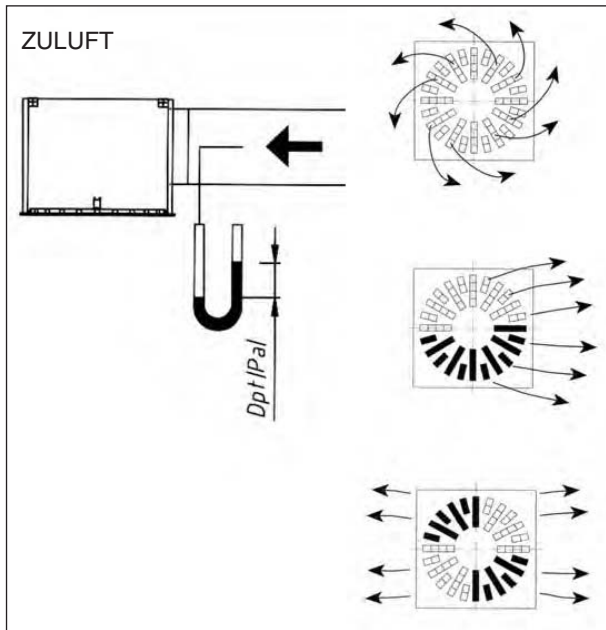

| Modell | XN-600 | | |
|---|--------|-------------------|------|
| Empfohlene Strahlengeschwindigkeit | V min | m/s | 2,5 |
| | V max | | 4,5 |
| Wirkungsbereich m ² /Luftstrom | Aeff | m ² | ,044 |
| | Qmin | m ³ /h | 396 |
| | Qmax | m ³ /h | 713 |

STRAHLGESCHWINDIGKEIT, DRUCK/ DRUCKVERLUST / SCHALLLEISTUNGSPEGEL

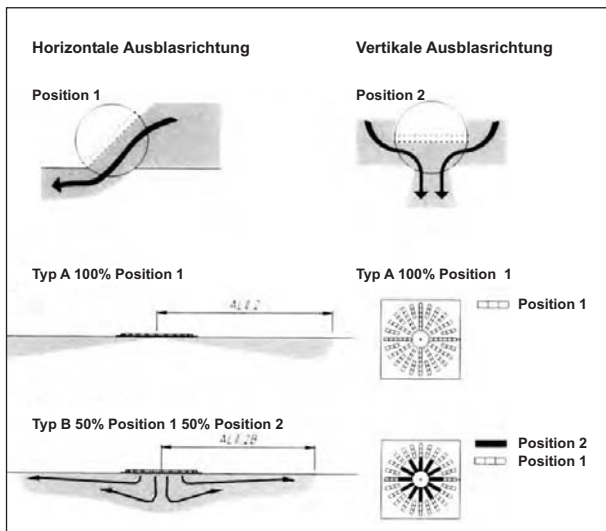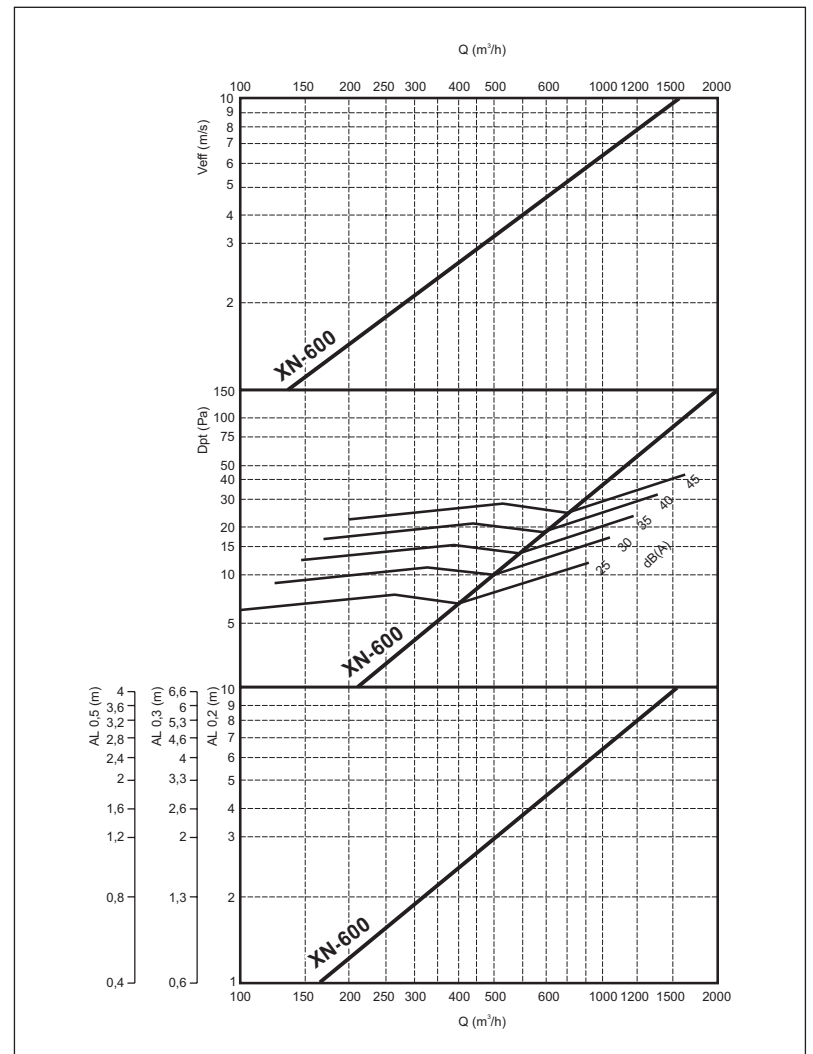

KORREKTURFAKTOR FÜR TYP B

| |
|---------------|
| XN-600 |
| 0,7 KB |

BEISPIEL
XN-600
Q=600m³/h
AL 0,2= 4m.
AL 0,2B= 0,74x4 = 2,96m