
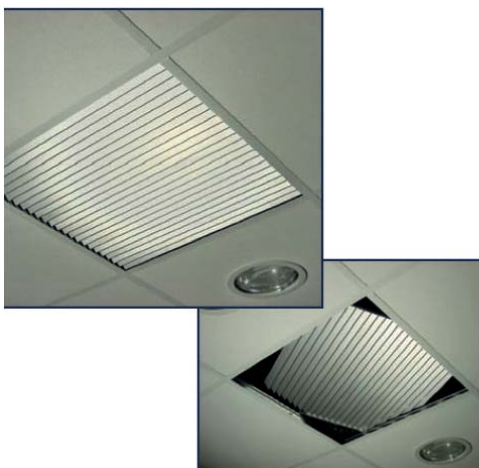
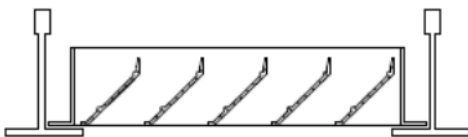
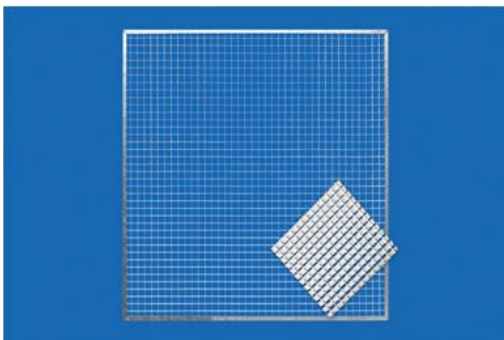



REJAS TECHOS MODULARES

REJILLAS DE RETORNO

- Lamas fijas inclinadas a 45° o de retícula de 13×13 mm especialmente diseñadas para sustituir una placa de falso techo.
- Medidas de 595×595 construidas en aluminio y acabado en lacado blanco o anodizado plata mate.
- Colocación apoyadas directamente en los perfiles tipo T del techo modular sin necesidad de largueros ni marcos.

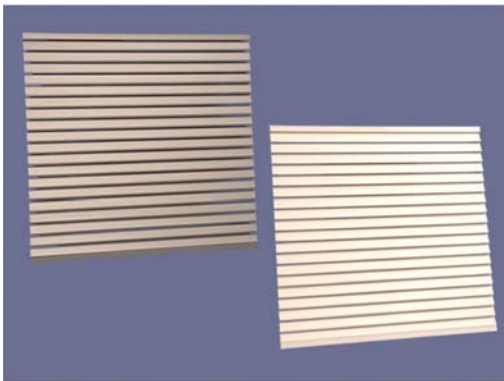

Velocidad libre, pérdida de carga y potencia sonora:

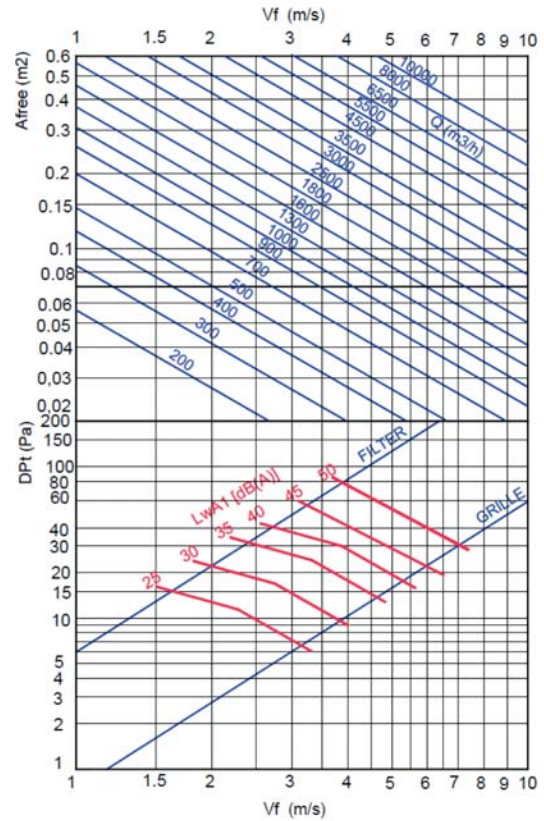

Velocidades recomendadas:

Velocidad mín. (m/s)	Velocidad máx. (m/s)
1,5	3

Sección libre de salida del aire (m²):

L x H	0,300
595x595	

