


18 REGISTRADORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD THDx

DICKSON

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Indicación simultánea de temperatura y humedad.
- Retención de lectura máxima y mínima.
- Alarma acústica y visual.
- Indicación del punto de rocío.
- Selector de tiempo de registro: 1, 7 o 31 días.
- Interruptor marcha/paro.
- Posibilidad de calibración.
- Plumillas reemplazables:
 - color rojo = temperatura
 - color azul = humedad.
- Montaje portátil o mural.
- Alimentación:
 - pilas alcalinas (4 x 1,5V)
 - 220 Vac (con alimentador opcional).
- Posibilidad de sonda a distancia con cable 3 mts. (opcional).
- Suministro con 20 gráficos diarios y 20 gráficos semanales.

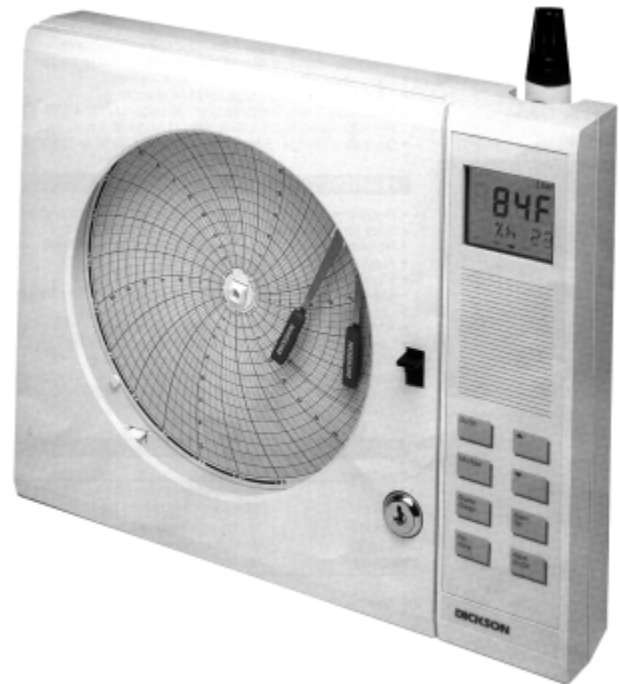

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Escala de temperatura	-20 a +50° C
Escala de humedad relativa	0 a 99%
Precisión de temperatura	±1° C
Precisión de humedad	±2% entre 10 y 90% (a 23° C)
Resolución en la pantalla	Temperatura: 1° C Humedad: 1%
Tiempos de registro	1, 7, 31 días (seleccionable)
Condiciones de trabajo	Temp. máx. ambiente: 50° C Humedad máx: 90%
Dimensiones de gráfico	Ø8" (203 mm)
Dimensiones del aparato	267 x 335 x 71 mm
Peso	2 Kg. aproximadamente