

06 BOMBA INTEGRADA CON DEPÓSITO



SI 1805

Para climatizadores, vitrinas refrigeradas y calderas de condensación de gas

Bombas centrífugas de gran caudal diseñadas para absorber los condensados sucios de las vitrinas refrigeradas y de los climatizadores equipados o no con bandejas de recuperación.


- Un orificio situado encima de la bomba permite la conexión con la tubería de evacuación que sale del climatizador.
- Posee una protección térmica en caso de sobrecalentamiento anormal y corta la bomba a 110°C.

Código:
AS 06 013



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Depósito: 0,5 lts.
- Caudal máximo: 500 lts/h
- Altura máxima de descarga: 5,4 m
- Nivel acústico a 1 m: ≤47 dBA
- Tensión: 230V ~ 50/60 Hz - 90W
- Niveles de detección:
ON: 32 mm, OFF: 25 mm, AL: 39 mm
- Contacto de seguridad: NC 4 A resistivo - 250V.
- Protección térmica (recalentamiento): 120°C (rearme automático).
- Temperatura y ácidos condensados: 65°C, pH > 3,4
- Normas de seguridad: CE
- Directivas RoHs y CE: Equipo conforme.

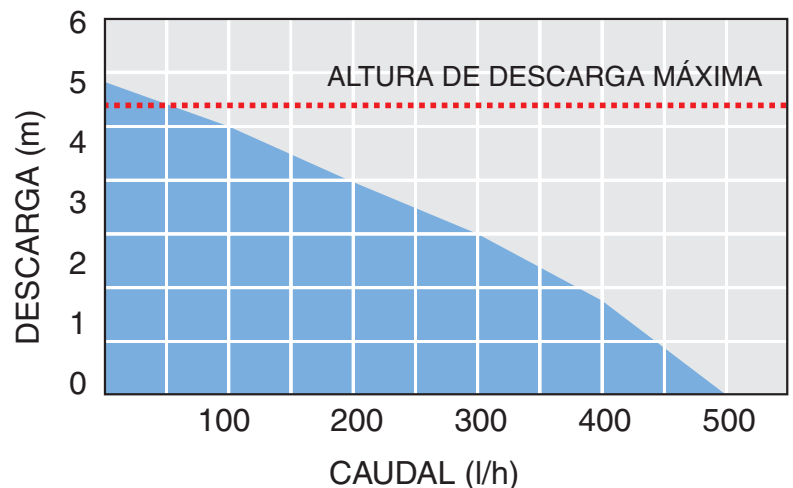


DIMENSIONES:

- Bloque bomba (largo x ancho x alto):
195 x 130 x 122 mm

NIVEL ALARMA:

- Montaje mural
 - Armarios climatización
 - Vitrinas refrigeradas
 - Armarios refrigerados
 - Calderas a condensación
- Montaje en techo
 - Evaporadores
 - Instalaciones multi-cassette



ACCESORIOS:

Código	Artículo	Unidades bolsa
AS 06 041	Reducción tubo Ø17 a Ø22	1
AS 06 042	Reducción tubo Ø17 a Ø32	1
AS 06 043	Reducción tubo Ø17 a Ø32 con reduc. caudal	1
AS 06 044	Racor auto fijación para evacuación condensados tubo Ø6/9	6
AS 06 045	Base fijación bomba autoadhesiva con tornillos	6
AS 06 046	Aislante adhesivo doble capa para bloque detección 45 x 32 x 3 mm	10
AS 06 047	Goma bandeja-bomba caucho de 50 cm	1
AS 06 051	Cable alargador con conector 3 mts.	1
AS 06 052	Cable alargador con conector 5 mts.	1
AS 06 025	Tubo recambio bomba peristáltica	1