


20 CONTADOR DE AGUA GSD-8R

Contadores de agua fría y caliente homologados C.E.E. con verificación primitiva.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Chorro único.
- Esfera seca orientable 360° con tapa.
- Lectura directa sobre 8 rodillos numerados.
- Dos versiones: agua fría (30°C) y agua caliente (90°C).
- Clase "B".

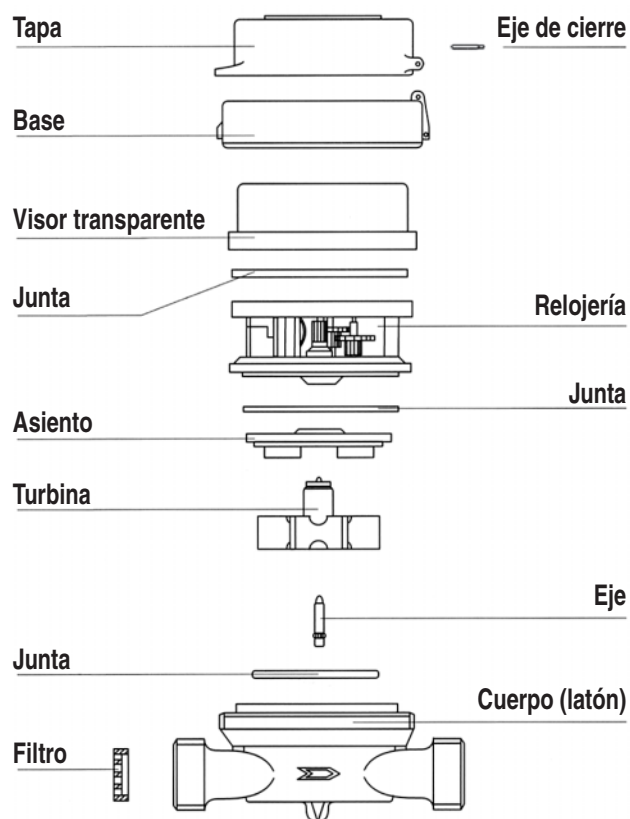

CONDICIONES DE TRABAJO

Códigos	AA 20 002 (30°C) AA 20 102 (90°C)	AA 20 003 (30°C) AA 20 103 (90°C)
Calibre	mm rosca 13 1/2"	20 3/4"
Caudal máx.	Qmax m ³ /h	3
Caudal nominal	Qn m ³ /h	1,5
Precisión		±2%
Lectura	min max l m ³	0,005 100.000
Presión máx.	bar	16

DIMENSIONES Y PESOS

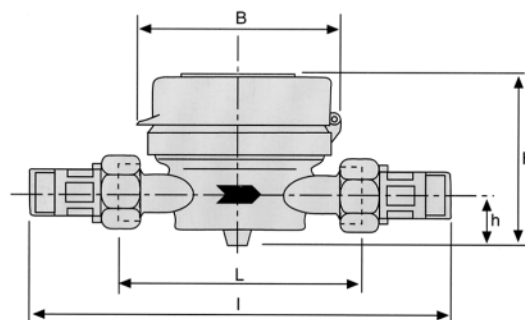

Calibre rosca	L mm	I mm	H mm	h mm	B mm	Peso (Kg)	
						Con rácores	Sin rácores
13 mm 1/2"	110	190	73	18	85	0,65	0,50
20 mm 3/4"	130	228	73	18	85	0,85	0,60

