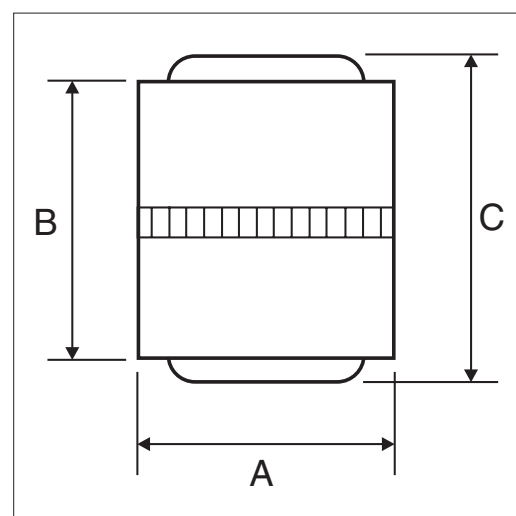


25 MANGUITOS ELECTROLÍTICOS

- ✓ **Adaptados para todo tipo de instalaciones hidráulicas, de calefacción o neumáticas.**
- ✓ **Ideales para agua caliente o fría, aceites varios y aire comprimido.**
- ✓ **Temperatura máxima y mínima de ejercicio:**
Aire -10 / +90°C
Agua 0 / +80°C.
- ✓ **Disponibles en las medidas de 1/2" a 3".**
- ✓ **Roscas bajo Norma ISO 228, DIN 259 y BS 2779.**


DIMENSIONES


MATERIALES

- **Envoltente exterior:** tubo de cobre en las medidas de 1/2" a 2".
- **Anillos de latón** con tratamiento galvanico, anticorrosivo en las medidas de 2 1/2" y 3".
- **Recubrimiento interior:** nylon 6 + 30% de fibra de vidrio.

Rosca	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"	
Código	AA 25 911	AA 25 912	AA 25 913	AA 25 914	AA 25 915	AA 25 916	AA 25 917	AA 25 918	sobre pedido	
Dim. (mm)	A	28	35	42	54	67	81	94	105	130
	B	30	35	48	61	71	80	86	95	102
	C	33	38	51	67	78	89	100	110	117
Pres. atm. (Kg/cm ² -bar)	25	25	25	25	25	25	20	20	20	
Unid./caja	25	15	10	3	2	1	1	1	1	