


52 SISTEMAS PARA COLGAR CONDUCTOS

Escuadra adhesiva

- ✓ Escuadra de acero zincado de espesor 1,5 mm con embutido especial para pasar la varilla roscada.
- ✓ En la parte inferior dispone de un adhesivo con almohadilla de elevada adhesión y resistencia que impide su desprendimiento.
- ✓ Puede emplearse en conductos de hasta 600 mm de lado y siempre dobles, es decir, uno en cada lado.
- ✓ Cajas de embalaje de 100 unidades.

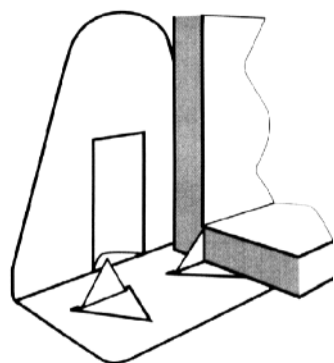

Escuadra para clavar

- ✓ Escuadra de acero zincado de espesor 1,5 mm con embutido especial para pasar la varilla roscada con corte doblado en triángulo para clavar el conducto.
- ✓ Puede emplearse en conductos de hasta 600 mm de lado y siempre dobles, es decir, una en cada lado.
- ✓ Caja de embalaje de 100 unidades.

IMPORTANTE:
las medidas del corte no llegan nunca a cortar la 2ª capa de aluminio evitando posibles puentes térmicos.

