



## 05 DEPOSITOS NODRIZA RECTANGULARES PARA CARBURANTES LÍQUIDOS

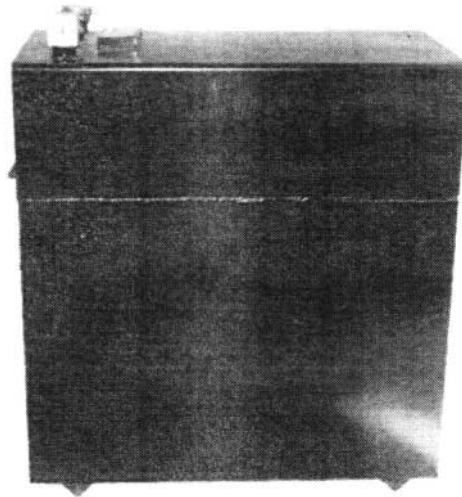

Certificado  
Prueba  
según UNE 62352

### CARACTERÍSTICAS:

- Deposito construido según normas UNE 62352.
- Chapa 2 mm de acero laminado según la normativa europea EN 10025.
- **Depósitos no validos para enterrar.**
- Pintados con pintura bituminosa negra.
- 1 Rácord de carga 2" M.
- 3 Ráconds de 1-1/2" H.
- 1 Rácord inferior: vaciado de 3/8" H.
- **Para medidas superiores o especiales, consultar.**

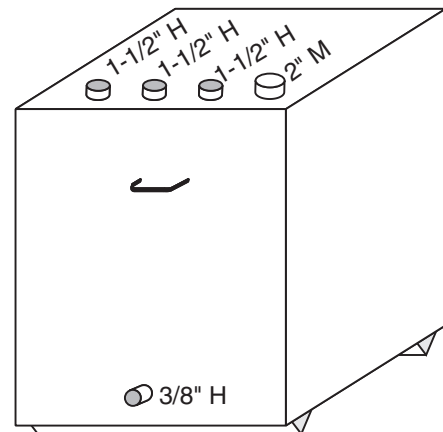

Código	Litros	Largo	Ancho	Alto	Peso
GA 05 045	500	1.000	1.000	500	67
GA 05 046	1.000	1.250	1.250	650	104
GA 05 047	1.260	1.500	1.300	650	120
GA 05 048	1.440	1.500	1.200	800	131
GA 05 049	2.000	1.500	1.500	900	168
(bajo pedido)	–	1.700	1.350	900	189