

## 01 KIT DE EVACUACIÓN PARA CALENTADORES

El kit Hogartec es la solución ideal para evitar los revocos producidos por la falta de tiro de la mayoría de los calentadores domésticos, se activa mediante klixon tarado a 70°.

Gracias a su fácil y rápido montaje, es un dispositivo con gran potencial para aportar tranquilidad al hogar de forma segura.

Su funcionamiento consiste en la detección, a través de un klixon, del aumento de temperatura por problemas en la evacuación de humos, que activa el ventilador asegurando el tiraje.

Una de las ventajas de instalación del kit Hogartec, es que no necesita cumplir la normativa de los 20 cm\* de proyección vertical.

### MÁXIMA CALIDAD Y FIABILIDAD, AVALADA POR LA U.E

- Ensayos técnicos según UNE 60765\*\* en los laboratorios de REPSOL YPF (Centro Tecnológico de Mostoles) con la colaboración del grupo gas NATURAL.
- Certificación de la CEE, CERTI gaz\*\*\*

(\*)Según reglamento de instalaciones de gas Real Decreto 183/1993 Apartado 05.2.2.4.

(\*\*) Según exigencias esenciales de la directiva del consejo 29 de Junio 1990 (90/393/CEE) en aquellos puntos aplicables.

(\*\*\*) Con Número de expediente 1312 BP 40 52





## HOGARTEC<sup>®</sup>



Ø110 / Ø125 / Ø130

### DATOS TÉCNICOS

Naturaleza de la corriente	AC
Frecuencia	50/60 Hz
Tensión	230 V
Potencia	19/20 W
Potencia máxima	25 KW
Caudal	165 m <sup>3</sup> /h

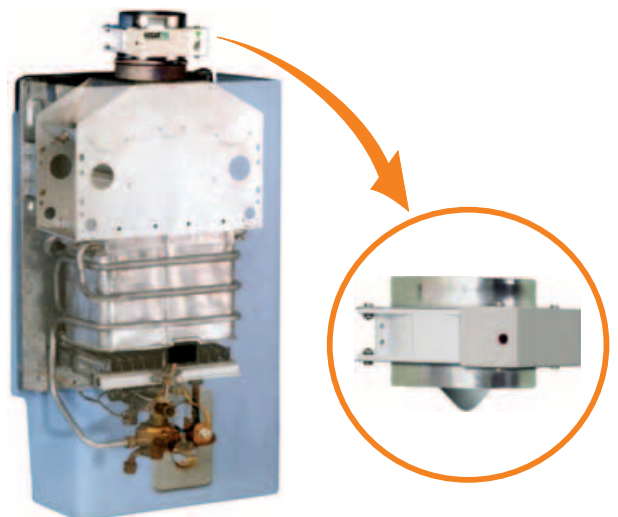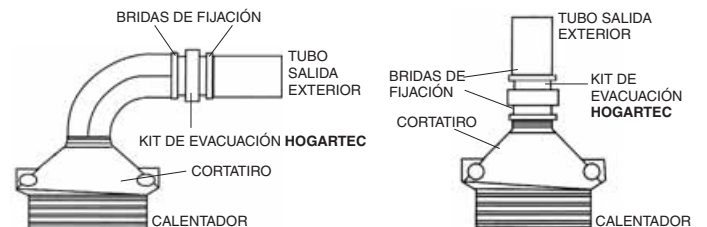

Pruebas de homologación en los laboratorios REPSOL YPF. Certificación (Certigaz) y la colaboración de gas Natural.