

## 29 VÁLVULA DE FLOTADOR Todo inox F-200

### Construcción:

- **Cuerpo:** Inox AISI-316
- **Cierre:** Silicona
- **Boya:** Inox AISI-316
- **Conexión:** Rosca gas

### Características técnicas:

- **PN:** 16
- **Paso total**


### Aplicaciones y características especiales:

Sistema de cierre patentado que permite un paso total y asegura un cierre perfecto. No produce vaivén.



### Dimensiones:

Paso	R	A	L	Ø Boyas (mm)
10 mm	3/8"	32	300	90ø
15 mm	1/2"	35	410	110ø
20 mm	3/4"	42	500	160ø
25 mm	1"	45	580	160ø
32 mm	1-1/4"	52	580	160ø
40 mm	1-1/2"	60	620	200ø
50 mm	2"	70	720	200ø
65 mm	2-1/2"	80	720	200ø

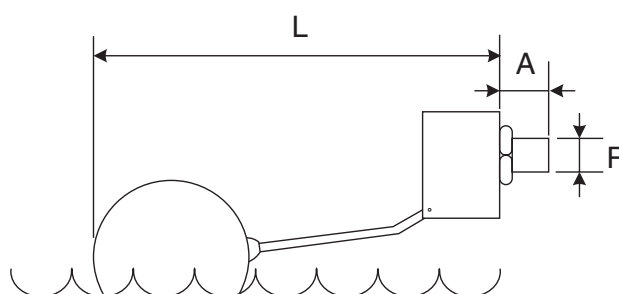

### Caudal en litros/hora de agua:

Paso	Presión en bar						
	1	2	3	4	6	8	10
3/8"	1.132	1.669	1.904	2.169	2.656	2.825	3.082
1/2"	2.829	3.998	4.895	5.657	6.790	7.978	8.938
3/4"	4.838	6.842	8.370	9.677	11.805	13.993	15.289
1"	6.934	9.919	12.147	14.068	17.167	19.654	21.945
1-1/4"	10.176	15.438	19.438	23.154	28.908	33.594	38.168
1-1/2"	15.566	21.948	26.928	31.104	37.635	43.657	51.516
2"	23.685	33.863	40.977	47.372	57.791	67.532	75.500
2-1/2"	24.869	35.556	43.025	49.740	60.680	70.908	79.275