


61 MANTA ALUMINIO REFORZADA M5102L



Manta de lana mineral URSA AIR conforme a la norma **UNE EN 14.303** recubierta por una de sus caras con un complejo kraft-aluminio reforzado, provisto de una lengüeta.

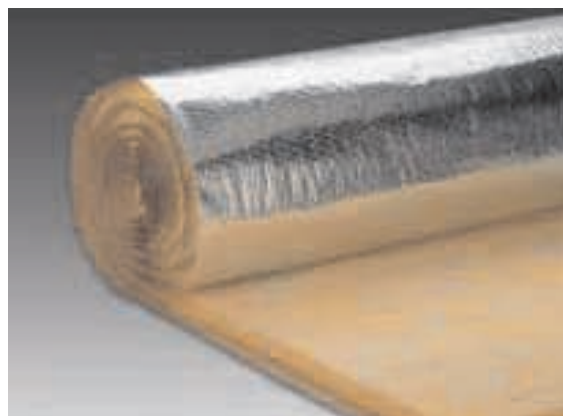

Código: AI 61 005 / AI 61 009 / AI 61 006

Dimensiones y características		Unidad	Valores AI 61 005	Valores AI 61 009	Valores AI 61 006
Dimensiones (I)	Espesor (d)	mm	30	40	50
	Largo (l)	m	18,0	15	15
	Ancho (b)	m	1,15	1,15	1,15
Fuego (II)	Reacción al fuego superficie exterior	(---)	A2 s1 d0	A2 s1 d0	A2 s1 d0
	Reacción al fuego superficie interior	(---)	A2 s1 d0	A2 s1 d0	A2 s1 d0
Aislamiento térmico (III)	Lambda ($\lambda_{90/90}$) a 10°C	W/m·K	0,034	0,034	0,034
	Lambda ($\lambda_{90/90}$) a 24°C	W/m·K	0,036	0,036	0,036
	Lambda ($\lambda_{90/90}$) a 40°C	W/m·K	0,040	0,040	0,040
	Lambda ($\lambda_{90/90}$) a 60°C	W/m·K	0,045	0,045	0,045
Comportamiento al vapor de agua (IV)	Capa de aire equivalente a la difusión del vapor de agua	m (MV1)	100	100	100
	Resistencia a la difusión del vapor de agua	m ² ·h·Pa/mg	148	148	148
	Resistencia a la difusión del vapor de agua	Mpa·m ² ·s/g	533	533	533
CÓDIGO DESIGNACIÓN CE Declaración de prestaciones DOP N° 34 AIR 34 AK 13 07 1				MW - EN14303 - T3	